


Gamme : Kit PRESTO 512 S

Réf : 31671 - Robinet simple temporisé pour lavabo pour galerie technique

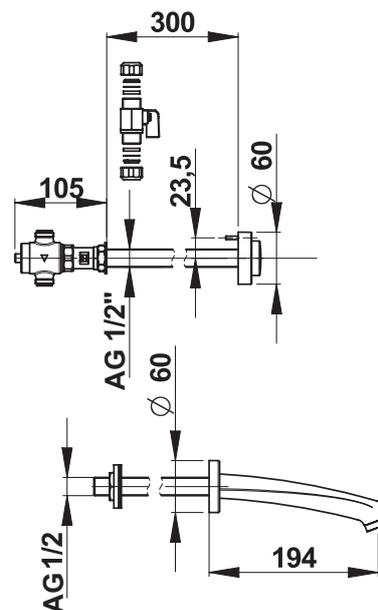

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Débit :

- 6 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier

> Durée d'écoulement :

- 15 secondes \pm 5 secondes

> Alimentation hydraulique :

- Alimentation en ligne
- Entrée/Sortie en mâle G 1/2" (15x21)
- En eau froide

> Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- Produit anti-vandalisme

> Livré avec :

- 1 Commande à travers cloison de 200 à 300 mm
- 1 Bec mural long (fixation anti-rotation) 194 mm
- 1 Robinet temporisé avec système S antiblocage
- 1 Robinet d'arrêt Mâle 1/2" (15x21) / Mâle 1/2" (15x21) avec raccords rapides pour cuivre de 12x14 mm

> Normes / Agréments :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

