
FICHE TECHNIQUE

PRESTO

Gamme : P3500
Réf : 35028 - P3500 S Mitigeur lavabo mural temporisé traversée de cloison 100mm



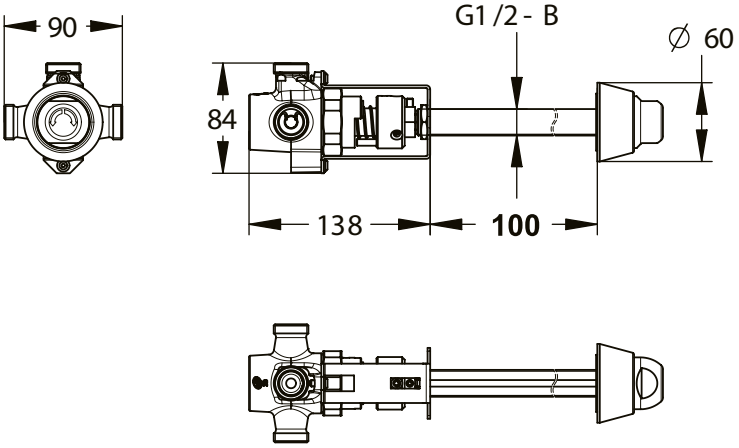

Pression d'utilisation recommandée :
- 1 à 5 bars

Débit :
- 6l/min à 3 bar avec régulateur de débit intégré
- Dispositif anti-coup de bélier

Durée d'écoulement :
- 15secondes

Alimentation hydraulique :
- Attente Mâle G 3/4" (20x27) en eau froide, eau chaude, et sortie
- Attente Mâle G 1/2" (15x21) sur bec
- Clapets anti-retour NF intégrés

Matière et couleur de finition :
- Corps en laiton chromé massif
- Bouton et carter en laiton massif, usiné, chromé
- Traversée de cloison diamètre G1/2, re-coupable de 10 à 100mm et réglable par le gestionnaire
- Platine de pose en inox 304

Résistance thermique :
- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

Sécurité :
- Limitation de la température maximale par butée réglable uniquement par le gestionnaire
- Aérateur anti-vandalisme
- Système sécurité anti-vandalisme S® interdisant le blocage en écoulement continu

Livré avec :
- 2 joints filtre
- 1 commande à travers cloison 10 à 100 mm
- 1 mitigeur mono-commande ALPA lavabo NTC
- 1 plaque anti-rotation pour le bec (fixation gaine technique)
- 1 régulateur de débit à 6 l/mn

Normes / Agréments :
- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.