


**Gamme :** Robinet mitigeur temporisé pour douche

**Réf :** 35190 - PRESTO ALPA encastré

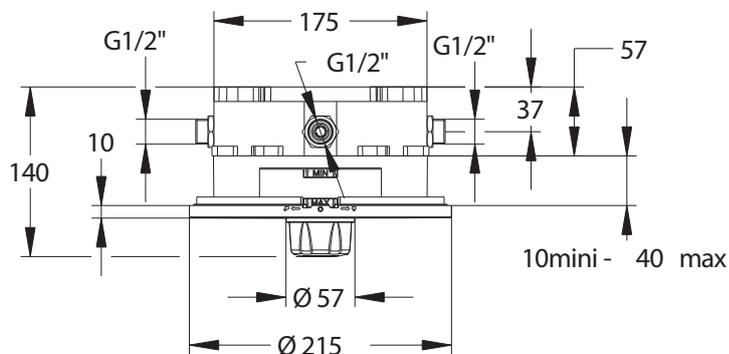

**> Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

**> Débit :**

- 8 l/mn avec régulateur de débit intégré
- Dispositif anti-coup de bélier

**> Durée d'écoulement :**

- 30 secondes (- 10 / + 5 secondes)

**> Alimentation hydraulique :**

- Mâle G 1/2"
- Sur mitigeur ALPA clapets anti-retour NF

**> Matière et couleur de finition :**

- Facade métal chromé
- Bouton-poussoir en métal chromé

**> Résistance thermique :**

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans

**> le cadre de chocs thermiques**

**> Sécurité :**

- Limitation de la température maximale par butée réglable

**> Livré avec :**

- 1 boîtier d'encastrement étanche
- 1 Plaque de finition
- 2 Joints filtre
- T de purge
- Film d'étanchéité

**> Normes / Agréments :**

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

