
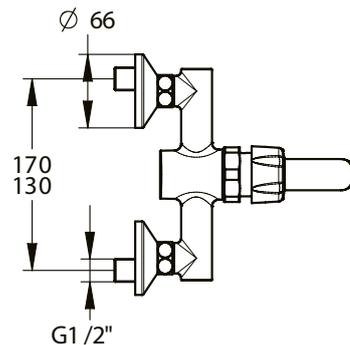

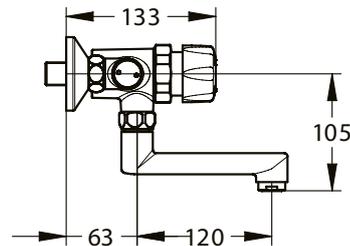


Gamme : P3500

Réf : 35302 - Mitigeur monobloc mono-commande mural temporisé N pour lavabo, EA 150 mm, bec tournant



> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Débit :

- 5 l/min avec régulateur de débit intégré
- Dispositif anti-coup de bélier
- Bec tournant et aérateur

> Durée d'écoulement :

- 15 secondes \pm 5 secondes

> Alimentation hydraulique :

- Entraxe 150 mm
- Raccords excentriques M 3/4" (20x27) x M 1/2" (15x21) pour entraxe de 130 à 170mm
- Clapets anti-retour NF

> Matière et couleur de finition :

- Bouton-poussoir en métal moulé injecté
- Corps monobloc en laiton

> Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Limitation de la température maximale par butée réglable

> Livré avec :

- 2 Joints filtre
- 2 Raccords excentriques
- 2 Rosaces
- Bec 120 mm avec rotation 360° ou fixe par l'ajout de la goupille
- Notice de pose

> Normes / Agréments :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

