


Gamme : Robinet simple temporisé pour douche

Réf : 38341 - PRESTO P 500 S B encastré

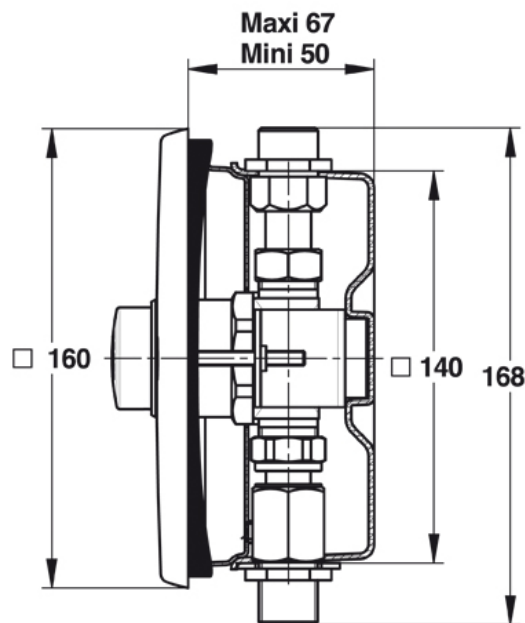

> **Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars / 14,50 à 72,52 psi

> **Débit :**

- 6 l/mn à 3 bars / 1,59 gallon/mn à 43,51 psi par limiteur de débit incorporé
- Dispositif anti-coup de bélier

> **Durée d'écoulement :**

- 30 secondes (-10/+5 secondes) réglable par rondelles

> **Alimentation hydraulique :**

- Sur robinet d'arrêt et douille de purge
- En ligne femelle G 1/2" (15x21) en eau froide ou pré-mitigée

> **Résistance thermique :**

- Ce robinet résiste à une température de 75°C / 167°F durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> **Sécurité :**

- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- Repère par point de couleur rouge inusable et indémontable

> **Livré avec :**

- 2 Raccords G1/2"NPT
- 2 Vis inviolables et 1 clé spéciale
- 1 boîtier d'encastrement thermoformé
- 1 Robinet d'arrêt
- 1 Douille de purge
- 2 Rondelles de réglage de temporisation

> **Normes / Agréments :**

- CSA B125.1 / ASME A112.18.1
- Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

