
FICHE TECHNIQUE

PRESTO

Gamme : P50

Réf : 38921 - P50 Robinet de douche temporisé mécanique applique, kit pomme fixe



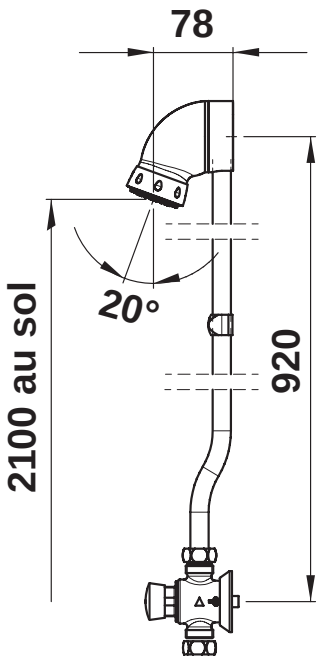

Pression d'utilisation recommandée :
- 1 à 5 bars

Débit :
- 6 l/mn à 3 bars par limiteur de débit incorporé
- Réglage de débit par bague filetée
- Dispositif anti-coup de bélier

Durée d'écoulement :
- 30 secondes (-10 / +5 secondes)

Alimentation hydraulique :
- Mâle G 3/4" (20x27) en eau froide ou pré-mitigée

Résistance thermique :
- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

Sécurité :
- Bouton non tournant inviolable par l'utilisateur
- Repère par point de couleur rouge inusable et indémontable

Livré avec :
- 1 Joint plat
- 1 Joint filtre
- 1 Collier de fixation
- 2 Ecrous raccord 3/4" (20x27) pour tube de 14x16 mm
- 1 Pomme de douche fixe à picots anticalcaire
- 1 tube de raccordement

Normes / Agréments :
- Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.