


Gamme : PRESTORIZON - Gamme de robinets tubulaires électroniques muraux

Réf : 52038 - Mitigeur électronique mural TC - Alimentation pile

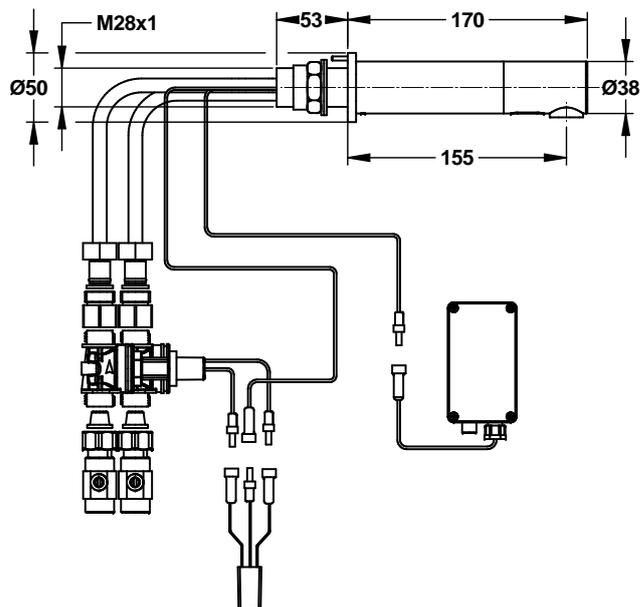

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Débit :

- 3 l/mn par limiteur de débit intégré
- Aérateur anti-tartre haute qualité

> Alimentation hydraulique :

- G 1/2" (15x21)
- 2 électrovannes 1/2" déportées, pour alimentation eau chaude et eau froide

> Alimentation électrique :

- Pile lithium 9 volts dans boîtier IP67 déporté

> Matière et couleur de finition :

- Corps en laiton avec finition chromée
- Longueur de bec : 170mm
- Saillie : 155 mm
- Diamètre : 38mm
- Epaisseur du mur : 01-40 mm

> Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température maximale de 65°C

> Sécurité :

- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s
- Ecoulement automatique de 45 secondes, 24 heures après la dernière utilisation

> Livré avec :

- 1 Ecro de fixation, 1 joint et 1 rondelle
- 1 rosace de fixation murale
- 2 Flexibles PEX à écrou tournant G 1/2"
- 2 clapets anti-retour NF
- 1 connecteur pour les électrovannes
- 2 Robinets d'arrêt et 2 joints filtres
- 1 clef Allen
- 1 Autocollant de signalisation et 1 notice d'installation

> Normes / Agréments :

- ACS
- CE

> ATTENTION :

- Pour un bon fonctionnement, éviter d'installer le produit face à des surfaces réfléchissantes
- Ne pas utiliser de bonde métallique
- Positionner le produit à 30 cm minimum du fond de la vasque
- Le produit est livré avec les paramètres communiqués sur la fiche technique . Il est possible de modifier les paramètres à l'aide de la télécommande (réf. 90071)

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

