


**Gamme :** PRESTORIZON - Gamme de robinets tubulaires électroniques muraux

**Réf :** 52039 - Robinet électronique mural en traversée de cloison - Alimentation secteur

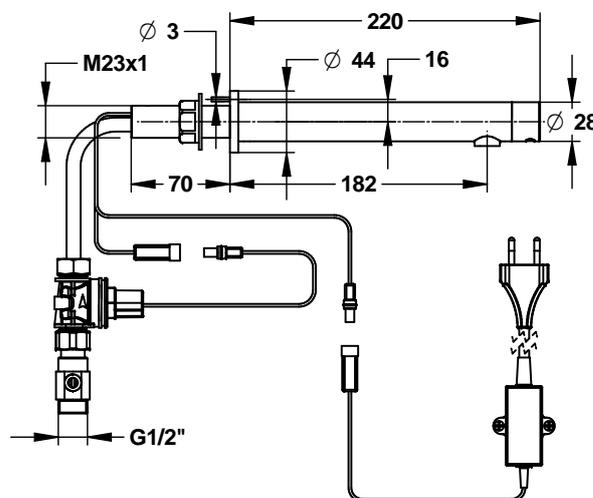

**> Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

**> Débit :**

- 3 l/mn par régulateur de débit intégré
- Aérateur anti-tartre haute qualité

**> Alimentation hydraulique :**

- G 1/2" (15x21)
- 1 électrovanne 1/2" déportée

**> Alimentation électrique :**

- Avec transformateur 230 V AC/ 9 VDC

**> Matière et couleur de finition :**

- Corps en laiton avec finition chromée
- Longueur de bec : 220 mm
- Saillie : 183 mm
- Diamètre du tube : 28 mm
- Epaisseur du mur : 01-60 mm

**> Résistance thermique :**

- Ce robinet résiste à une température maximale de 65°C

**> Sécurité :**

- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s
- Ecoulement automatique de 45 secondes, 24 heures après la dernière utilisation

**> Livré avec :**

- 1 Ecrou de fixation, 1 joint et 1 rondelle
- 1 rosace de fixation murale
- 1 Flexible PEX à écrou tournant G 1/2"
- 1 joint filtre et 1 robinet d'arrêt
- 1 Autocollant de signalisation et 1 notice d'installation

**> Normes / Agréments :**

- ACS
- CE

**> ATTENTION :**

- Pour un bon fonctionnement, éviter d'installer le produit face à des surfaces réfléchissantes
- Ne pas utiliser de bonde métallique
- Positionner le produit à 30 cm minimum du fond de la vasque
- Le produit est livré avec les paramètres communiqués sur la fiche technique . Il est possible de modifier les paramètres à l'aide de la télécommande (réf. 90071)

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

