FICHE TECHNIQUE

PRESTO

Gamme : Robinet mitigeur électronique pour lavabo
Réf : 55211 - PRESTO VOLTA sur plage

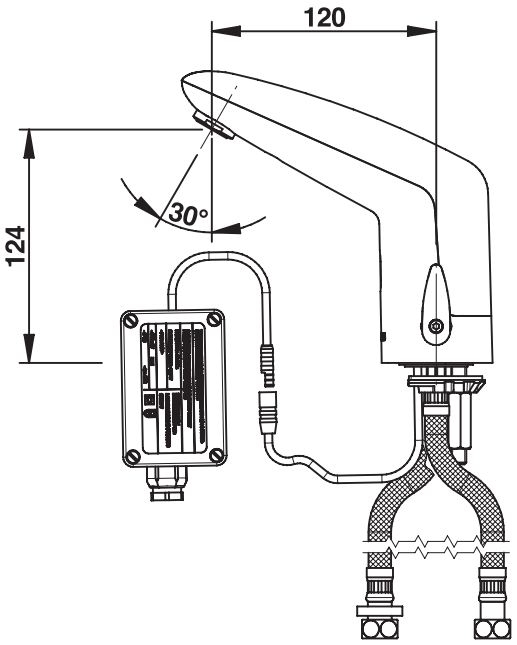

> Pression d'utilisation recommandée :
- 1 à 5 bars

> Débit :
- 3 l/mn par limiteur de débit intégré
- Aérateur anti-tartre haute qualité
- Dispositif anti-coup de bélier

> Alimentation hydraulique :
- G 3/8" (12x17)

> Alimentation électrique :
- Avec transformateur 230 Vac / 7 Vdc dans boîtier étanche IP65

> Matière et couleur de finition :
- Corps et capot en métal moulé injecté

> Résistance thermique :
- Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :
- Limitation de la température maximale par butée réglable
- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s, d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur

> Livré avec :
- 1 Ecrou de fixation
- 1 Joint et 1 rondelle
- 2 Flexibles à écrou tournant avec Clapets anti-retour NF
- 2 Joints filtre
- 1 Autocollant de signalisation

> Normes / Agréments :
- Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

3 l/min | 3/8" | 75°C | 10 | CE | ACS | ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

PRESTO (LES ROBINETS) : Siège Social: 7 rue Racine 92542 Montrouge Cedex - Site de Production: 4 rue Lavoisier 17110 St-Georges de Didonne - Tel: 01.46.12.34.56 - Fax: 01.40.92.00.12 - www.presto.fr