


Gamme : Robinet simple sensitif pour lavabo

Réf : 56426 - PRESTO TOUCH sur plaque

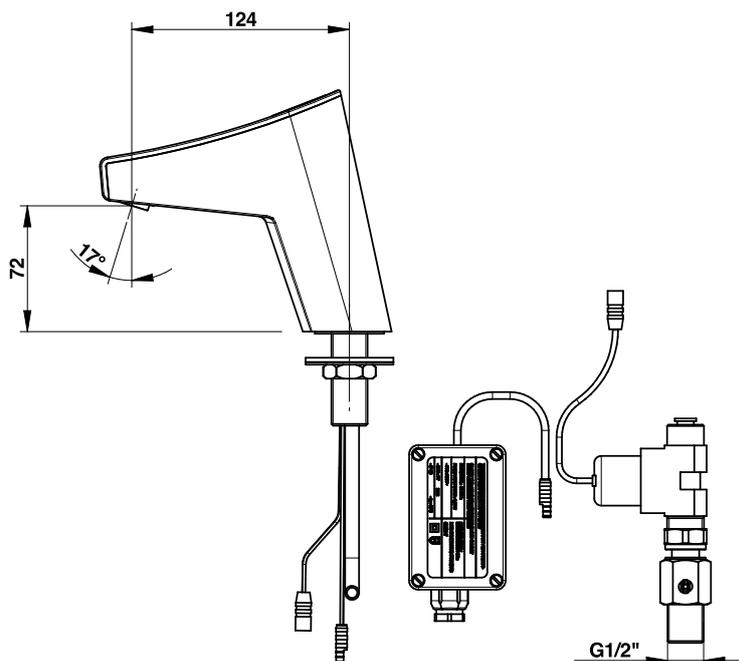

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Débit :

- Limiteur 3l/mn par limiteur de débit intégré
- Aérateur anti-tartre haute qualité
- Dispositif anti-coup de bélier

> Durée d'écoulement :

- 10 secondes (Réglable de 1 s à 5 mm) et fonction marche/arrêt
- Fréquence et durée d'écoulement obligatoire paramétrables

> Alimentation hydraulique:

- G 1/2" (15x21) en eau froide, chaude ou pré-mitigée

> Alimentation électrique :

- Avec transformateur 230 Vac / 7 Vdc dans boîtier étanche IP65

> Matière et couleur de finition :

- Composants en métal injecté avec traitement nickel-chrome
- Corps en métal moulé injecté

> Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Livré avec :

- 2 Erous de fixation
- 1 Joint et 1 rondelle
- 1 Robinet d'arrêt droit G 1/2" (15x21)
- 1 Joint filtre

> Normes / Agréments :

- Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

