


Gamme : PRESTO LINEA®

Réf : 57100NM - Robinet simple électronique mural pour lavabo, Applique, Pile, 3l/min, noir mat

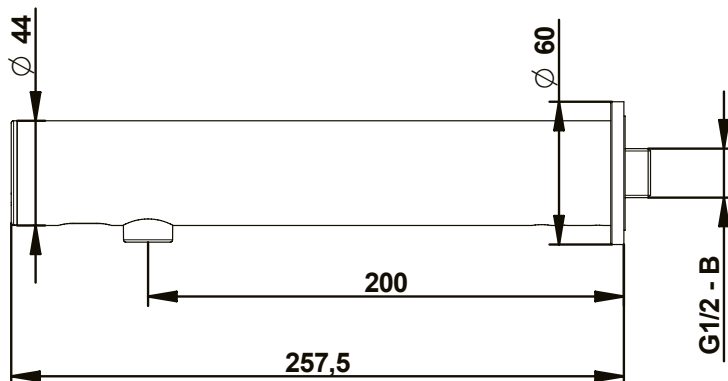

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bar

> Fonctionnement :

- Déclenchement et arrêt automatique par détection des mains
- Déclenchement sans contact adapté PMR, enfants et personnes âgées

> Débit:

- 3l/min à 3 bar avec aérateur réglé intégré anti-tarte

> Alimentation hydraulique:

- G 1/2" (15x21)
- Vanne d'arrêt intégrée

> Alimentation électrique:

- 2 piles lithium 3V CR123A intégrées dans le corps du robinet

> Matière et couleur de finition:

- Corps extérieur en laiton: finition noir mat (traitement électrolytique)
- Capot en métal injecté: finition noir mat (traitement électrolytique)
- Corps intérieur en laiton sans plomb

> Résistance thermique:

- Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité:

- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s
- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur
- Rinçage automatique de 30 secondes, 24 heures après la dernière utilisation (durée et intervalle réglables par PRESTOCOM : <https://www.presto.fr/apropos/prestocom/>)
- Alerte pile faible (led clignotante)
- Corps intérieur lisse pour limiter la fixation du biofilm et le développement bactérien

> Installation recommandée:

- Hauteur d'installation conseillée à 30 cm minimum du fond de la vasque

> Livré avec:

- 1 rosace d'habillage
- 1 joint filtre
- 1 autocollant de signalisation
- 1 notice d'installation

> Normes / Agréments:

- Laiton en contact avec l'eau sans plomb conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165, 4MS, RoHS, Reach, NSF-372, UBA List compliant
- Laiton en contact avec l'eau: Dézincification conforme à ISO 6509 et NDZ
- Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227

