


Gamme : PRESTO LINEA®

Réf : 57104NM - Mitigeur électronique mural pour lavabo , Traversée de cloison, 230V, 3l/min, noir mat

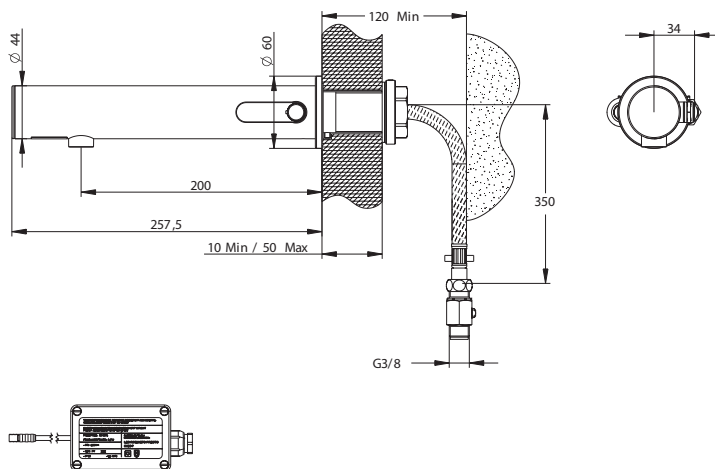

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bar

> Fonctionnement :

- Déclenchement et arrêt automatique par détection des mains
- Déclenchement sans contact adapté PMR

> Débit :

- 3l/min à 3 bar avec aérateur réglé intégré anti-tarte

> Alimentation hydraulique :

- Flexibles G 3/8" (12x17)

> Alimentation électrique :

- Avec transformateur 230 V AC / 7 V DC dans boîtier étanche IP65

> Matière et couleur de finition :

- Corps extérieur en laiton: finition noir mat (traitement électrolytique)
- Capot en métal injecté: finition noir mat (traitement électrolytique)

> Résistance thermique :

- Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s
- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas de coupure de courant ou de dégradation du détecteur
- Rinçage automatique de 30 secondes, 24 heures après la dernière utilisation (durée et intervalle réglables par PRESTOCOM : <https://www.presto.fr/apropos/prestocom/>)
- Limitation de la température maximale par butée réglable
- Corps intérieur lisse pour limiter la fixation du biofilm et le développement bactérien

> Installation recommandée

- Hauteur d'installation conseillée à 30 cm minimum du fond de la vasque
- Le robinet doit être installé sur une cloison sèche < 50mm : plaque de plâtre, bois...

> Livré avec :

- 1 Ecou de fixation, 1 joint et une rondelle
- 1 rosace d'habillage
- 2 Flexibles PEX à écrou tournant avec clapets anti-retour NF, et filtres panier
- 2 robinets d'arrêt M M G 3/8"
- 1 Autocollant de signalisation
- 1 rallonge de 1m pour transformateur
- 1 notice d'installation

> Normes / Agréments :

- Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Laiton UBA List compliant
- Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227

