


**Gamme :** PRESTO LINEA®

**Réf :** 57106CB - Mitigeur électronique mural pour lavabo, Traversée de cloison, Pile, 3l/min Cuivre Brossé

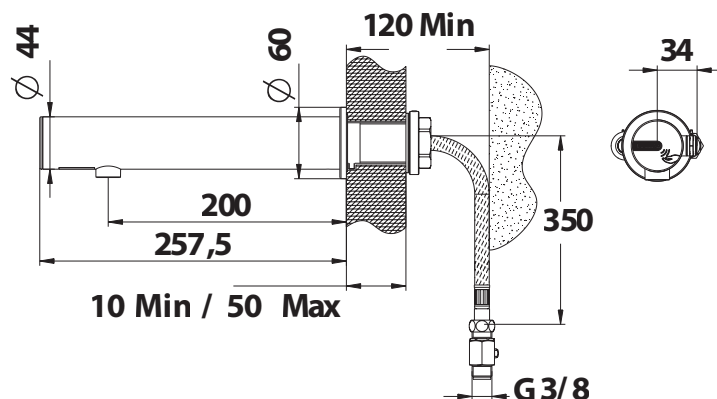

## > Pression d'utilisation recommandée

- 1 à 5 bar

## > Fonctionnement

- Déclenchement et arrêt automatique par détection des mains
- Déclenchement sans contact adapté PMR

## > Débit

- 3l/min à 3 bar avec aérateur réglé intégré antitartre

## > Alimentation hydraulique

- Flexibles G 3/8" (12x17)

## > Alimentation électrique

- 2 piles lithium 3V CR123A intégrées dans le corps du robinet

## > Matière et couleur de finition

- Corps extérieur en laiton: finition Cuivre Brossé
- Capot en métal injecté: finition Cuivre Brossé

## > Résistance thermique

- Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

## > Sécurité

- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s
- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur
- Rinçage automatique de 30 secondes, 24 heures après la dernière utilisation (durée et intervalle réglables par PRESTOCOM : <https://www.presto.fr/apropos/prestocom/>)
- Corps intérieur lisse pour limiter la fixation du biofilm et le développement bactérien
- Alerte pile faible (Led clignotante)
- Limitation de la température maximale par butée réglable

## > Installation recommandée

- Hauteur d'installation conseillée à 30 cm minimum du fond de la vasque
- Le robinet doit être installé sur une cloison sèche < 50mm : plaque de plâtre, bois...

## > Livré avec

- 1 Ecrou de fixation, 1 joint et une rondelle
- 1 rosace d'habillage
- 2 Flexibles PEX à écrou tournant avec clapets anti-retour NF, et filtres panier
- 2 robinets d'arrêt M M G 3/8"
- 1 Autocollant de signalisation
- 1 notice d'installation

## > Normes / Agréments

- Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Laiton UBA List compliant
- Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227

