
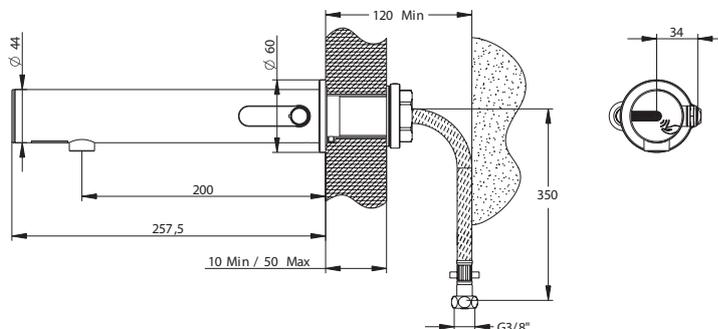


**Gamme :** PRESTO LINEA®

**Réf :** 57138 - Mitigeur électronique mural pour lavabo, Traversée de cloison, Pile, 1,9l/min sans RA Chrome

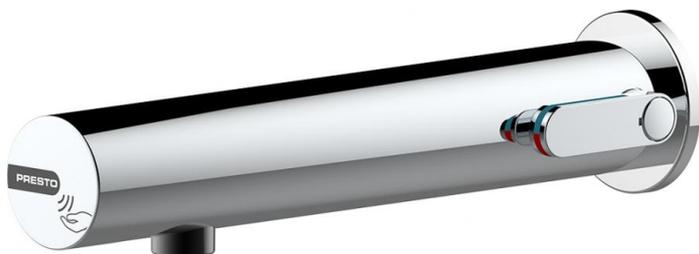

#### > Pression d'utilisation recommandée

- 1 à 5 bar

#### > Fonctionnement

- Déclenchement et arrêt automatique par détection des mains
- Déclenchement sans contact adapté PMR

#### > Débit

- 1,9l/min à 3 bar avec spray régulé intégré

#### > Alimentation hydraulique

- Flexibles G 3/8" (12x17)

#### > Alimentation électrique

- 2 piles lithium 3V CR123A intégrées dans le corps du robinet

#### > Matière et couleur de finition

- Corps extérieur en laiton : finition chromée
- Corps intérieur en laiton sans plomb
- Capot en métal injecté : finition chromée

#### > Résistance thermique

- Résiste à une température maximale de 75°C durant 30 min dans le cadre de chocs thermiques

#### > Sécurité

- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s
- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur
- Rinçage automatique de 30 secondes, 24 heures après la dernière utilisation (durée et intervalle réglables par PRESTOCOM : <https://www.presto.fr/apropos/prestocom/>)
- Corps intérieur lisse pour limiter la fixation du biofilm et le développement bactérien
- Alerte pile faible (led clignotante)

#### > Installation recommandée

- Hauteur d'installation conseillée à 30 cm minimum du fond de la vasque

#### > Livré avec

- 1 Ecrou de fixation, 1 joint et une rondelle
- 1 rosace d'habillage
- 2 Flexibles PEX à écrou tournant avec clapets anti-retour NF, et filtres panier
- 1 Autocollant de signalisation
- 1 notice d'installation

#### > Normes / Agréments

- Laiton en contact avec l'eau sans plomb conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165, 4MS, RoHS, Reach, NSF-372, UBA List compliant
- Laiton en contact avec l'eau: Dézincification conforme à ISO 6509 et NDZ
- Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227

