


Gamme : PRESTO LINEA®

Réf : 57138CB - Mitigeur électronique mural pour lavabo, Traversée de cloison, Pile, 1,9l/min sans RA Cuivre Bro

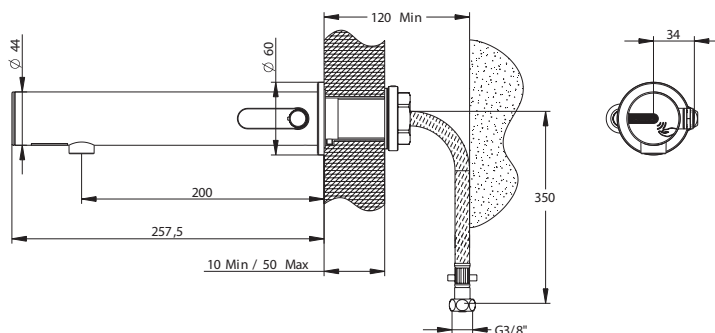

> Pression d'utilisation recommandée

- 1 à 5 bar

> Fonctionnement

- Déclenchement et arrêt automatique par détection des mains
- Déclenchement sans contact adapté PMR

> Débit

- 1,9l/min à 3 bar avec spray régulé intégré

> Alimentation hydraulique

- Flexibles G 3/8" (12x17)

> Alimentation électrique

- 2 piles lithium 3V CR123A intégrées dans le corps du robinet

> Matière et couleur de finition

- Corps extérieur en laiton : finition Cuivre Brossé
- Corps intérieur en laiton sans plomb
- Capot en métal injecté : finition Cuivre Brossé

> Résistance thermique

- Résiste à une température maximale de 75°C durant 30 min dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité

- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s
- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur
- Rinçage automatique de 30 secondes, 24 heures après la dernière utilisation (durée et intervalle réglables par PRESTOCOM : <https://www.presto.fr/apropos/prestocom/>)
- Corps intérieur lisse pour limiter la fixation du biofilm et le développement bactérien
- Alerte pile faible (led clignotante)

> Installation recommandée

- Hauteur d'installation conseillée à 30 cm minimum du fond de la vasque

> Livré avec

- 1 Ecrou de fixation, 1 joint et une rondelle
- 1 rosace d'habillage
- 2 Flexibles PEX à écrou tournant avec clapets anti-retour NF, et filtres panier
- 1 Autocollant de signalisation
- 1 notice d'installation

> Normes / Agréments

- Laiton en contact avec l'eau sans plomb conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165, 4MS, RoHS, Reach, NSF-372, UBA List compliant
- Laiton en contact avec l'eau: Dézincification conforme à ISO 6509 et NDZ
- Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227

