




Gamme : PRESTO LINEA®

Réf : 57210CB - Mitigeur électronique sur plage pour lavabo, Secteur 12-24V, 1,9l/min sans RA Cuivre Brossé

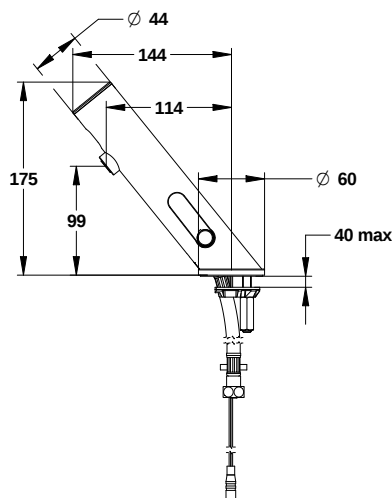

> Pression d'utilisation recommandée

- 1 à 5 bars

> Fonctionnement

- Déclenchement et arrêt automatique par détection des mains
- Déclenchement sans contact adapté PMR

> Débit

- 1,9l/min à 3 bar avec spray régulé intégré

> Alimentation hydraulique

- Flexibles F G 3/8" (12x17)

> Alimentation électrique

- Secteur sans transformateur pour basse tension (12-24V AC/DC) dans boîtier externe IP65 étanche
- Compatible avec transformateur 230V AC / 12-24V AC/DC non fourni. (Voir Réf. 90464 / 90711/ 90610 / 90685 / 90704 / 90686)

> Matière et couleur de finition

- Corps en laiton avec intérieur lisse. Finition Cuivre Brossé
- Capot en métal injecté. Finition Cuivre Brossé

> Résistance thermique

- Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité

- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s
- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas de coupure de courant ou de dégradation du détecteur
- Rinçage automatique de 30 secondes, 24 heures après la dernière utilisation (durée et intervalle réglables)
- Alerte pile faible (led clignotante)

> Installation recommandée

- 30 cm minimum entre le capteur et la vasque

> Livré avec

- 1 écrou de fixation, 1 joint et 1 rondelle
- 2 flexibles PEX à écrou tournant avec clapets anti-retour NF, et filtres panier
- 1 autocollant de signalisation
- 1 notice d'installation
- 1 rallonge de 1m pour alimentation

> Normes / Agréments

- Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Laiton UBA List compliant
- Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227

