


Gamme : Robinet simple temporisé pour lavabo

Réf : 65205 - PRESTO NEO S® sur plage - 7 sec. (PRESTOGREEN)

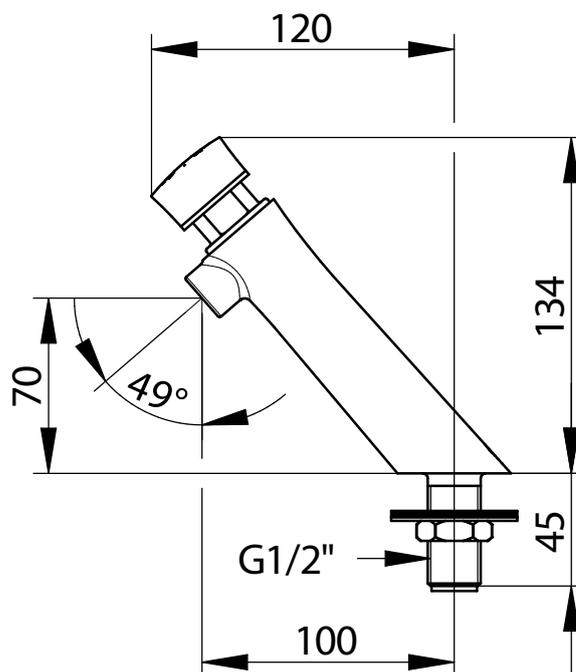

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Fonctionnement:

- Déclenchement mécanique par appui sur bouton-poussoir

> Débit :

- 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier

> Durée d'écoulement :

- 7 secondes (± 3 secondes)

> Alimentation hydraulique :

- Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide

> Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée, avec marquage laser
- Repère cerclé bleu indémontable
- Mécanisme à rubis auto nettoyant à chaque appui par fil frein

> Livré avec :

- 1 Ecrou pour tube cuivre de 12x14
- 1 Joint fibre
- 1 Rondelle de serrage inox
- 1 Ecrou de serrage laiton
- 1 Rondelle NBR

> Normes / Agréments :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

