


Gamme : Robinet mitigeur temporisé pour lavabo

Réf : 68228 - PRESTO 7000 sur page

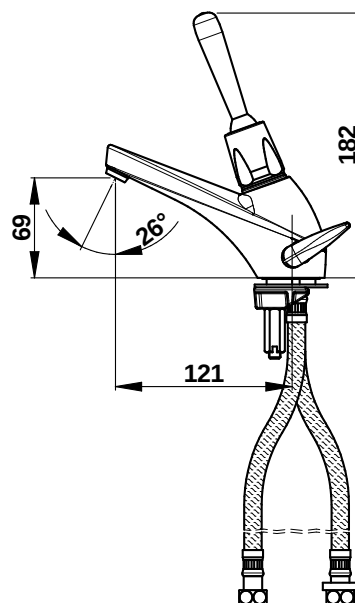

> Fonctionnement

- Déclenchement par actionnement de la manette omnidirectionnelle
- Adapté PMR
- Arrêt de l'écoulement automatique à la fin de la temporisation

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Débit :

- 3 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier

> Durée d'écoulement :

- 15 secondes $\pm$ 5 secondes

> Fonctionnement :

- Par simple action sur la manette omnidirectionnelle (déclenchement)

> souple)

> Alimentation hydraulique :

- G 3/8" (12x17)

> Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans

> le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Repère par point de couleur inusable et indémontable (bleu ou rouge)

> Livré avec :

- 2 Joints filtre
- 1 Rondelle de serrage inox
- 2 Flexibles PEX avec clapets anti-retour NF et écrous tournants
- 1 Bride de fixation
- 1 Joint de bride
- 1 Ecrou de fixation
- 2 Pions, bleu et rouge

> Normes / Agréments :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 /

> NF EN12165

- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

