
FICHE TECHNIQUE

Gamme : Santé Standard
Réf : 74019 - Kit Boîtier Électronique + Rejet Bec Fixe S200 Mural - Version Pile



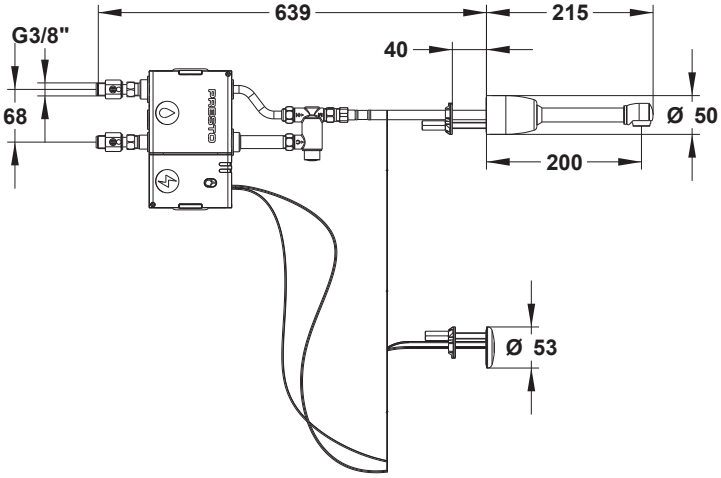

Modèle boitier

- Boîtier esthétique et sécurisé permettant de réduire les risques d'intercommunication EFS/ECS, et par conséquent le développement de bactéries
- Fonction "MASTERMIX" : Association innovante de 2 électrovannes et d'un régulateur thermostatique : sécurité et fiabilité. Absence de chambre de mélange sous pression en amont de l'obturateur (exigence norme NF Médical).
- Sans clapet anti-retour.
- Maintenance facilitée : boîtier avec vannes d'arrêt 1/4 de tour intégrées et régulateur thermostatique accessibles pour le technicien
- Maintien de température et sécurité anti-brûlure.
- Choc thermique sécurisé : accessible uniquement par les services techniques, par appui long sur le bouton en façade du boîtier et mise en plein chaud sur le régulateur thermostatique.
- Compatible avec nos rejets électroniques Sanifirst, favorisant une sécurisation des auges chirurgicales ou autres points de puisage

Modèle rejet électronique à bec fixe :

- Rejet électronique monofluide
- Bec tube lisse fixe limitant le dépôt du biofilm
- Rinçage automatique programmable désactivé par défaut (fréquences et durée d'écoulement) limitant le développement bactérien (légionelles, pseudomonas...)
- Cellule de détection déportée : plus grande liberté de pose.

Matière et finition du rejet électronique :

- Corps lisse et bec en laiton poli chromé

Raccordement du rejet électronique :

- G M1/2" sur bec

Pression d'utilisation recommandée pour le régulateur thermostatique :

- 1 à 5 bar
- Différence de pression admissible entre les entrées : 2:1

Débit du régulateur thermostatique :

- Régulé à 6 l/min

Alimentation hydraulique du régulateur thermostatique :

- Arrivé eau chaude F3/8"
- Arrivée eau froide F3/8"
- Sortie eau mitigée M3/8"

Températures du régulateur thermostatique :

- Température préréglée à 38°C, ajustable par installateur de plein chaud à plein froid
- Plage de réglage de température recommandé : 34 à 45°C
- Température d'alimentation en Eau Chaude Sanitaire : 55 à 65°C
- Température d'alimentation en Eau Froide Sanitaire : 5°C à 25°C
- Température différentielle minimale : 15°C (entre entrée eau chaude et sortie mitigée)
- Position de désinfections thermiques : Jusqu'à 80°C

Boîtier livré avec :

- 1 régulateur thermostatique
- 2 électrovannes membranes silicone
- 2 robinets d'arrêt G 3/8"
- 1 pile lithium 6V non fournie

Kit livré avec :

- ref 74006 : MasterMix Box - Boitier Electronique pour rejets électroniques - Pile
- ref 75213 : Rejet hospitalier mural avec 1 cellule infrarouge déportée

Garantie

- Rejet électronique : 3 ans
- Boîtier : 3 ans sur le régulateur thermostatique et 1 an contre tout vice de fabrication sur le reste des éléments

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.