sanifirst

ROBINETTERIE | ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
LABORATOIRES | ÉQUIPEMENTS PMR




FICHE TECHNIQUE

ROBINETTERIE SANTÉ

Mitigeur de lavabo hospitalier à bec tube fixe ou orientable sans vidage - 75060



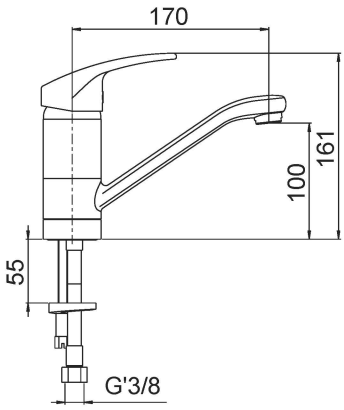

"Les plus produit"

- Gamme Modul'Mix : modularité des pièces et adaptabilité aux besoins
- Rétrofitable et personnalisable
- Manette pleine : facilite le nettoyage
- Hauteurs sous bec et saillie confortables pour la toilette au lavabo
- Cartouche multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d'ouverture).
- Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical »; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et 20L/min.
- Bec fixe ou orientable (au choix), démontable à intérieur lisse : facilite le nettoyage et la désinfection, limite le dépôt du biofilm.
- Brise-jet étoile : limite la pulvérisation de l'eau, absence de rétention d 'eau.
- Maintenance simple et rapide

Descriptif

Mitigeur de lavabo monotrou (conception Modul'Mix) sans vidage pour lave-mains, à poser sur table avec manette pleine. Bec lisse fixe ou orientable Lg 170mm. Hauteur sous bec 100mm. Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d'ouverture). Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical »; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et 20L/min. Robinetterie montée d'origine avec un brise-jet étoile. Corps lisse, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, écrou prisonnier G'3/8, Lg 350mm. Fixation renforcée par une tige inox. Joints filtres paniers montés sur les flexibles limitant l'encrassement. Garantie 10 ans. Résistant aux chocs chlorés et thermiques. Marque Sanifirst type mitigeur de lavabo monotrou à bec orientable ou fixe REF : 75060 ou équivalent approuvé.

sanifirst

ROBINETTERIE | ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
LABORATOIRES | ÉQUIPEMENTS PMR



FICHE TECHNIQUE

Informations complémentaires

Référence produit	75060
Ancienne référence	FL2407MA
Marque	Sanifirst
Garantie	10 ans contre tout vice de fabrication
Spécificité 1	Bec orientable
Spécificité 2	Bec fixe
Hauteur sous bec (mm)	100
Saillie (mm)	170
Décliptable	Non
Type de vidage	Sans vidage
Brise jet	Brise-jet étoile, M24 X 1
Organe de manoeuvre	Manette pleine
Organe de commande	Manette pleine facile d'entretien
Raccordement	Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, EP G’3/8, Lg 350mm avec joints filtres paniers et limiteurs de débit
Pression mini	1 bar
Pression conseillée	3 bar - Eviter les écarts de pressions supérieurs à 1 bar entre l'eau chaude et l'eau froide
Pression maxi	5 bar
Serrage maxi (mm)	40
Type cartouche	réf 75312 Ø 40mm, double débit, limiteur de débit et blocage de température
Revêtement	Nickel > 10 microns - Chrome > 0.3 microns