
FICHE TECHNIQUE

PRESTO
sanifirst

Gamme : Modul'mix
Réf : 75134 - MODUL'MIX mitigeur hospitalier céramiqueØ40 h200 s200 bec fixe ou orientable



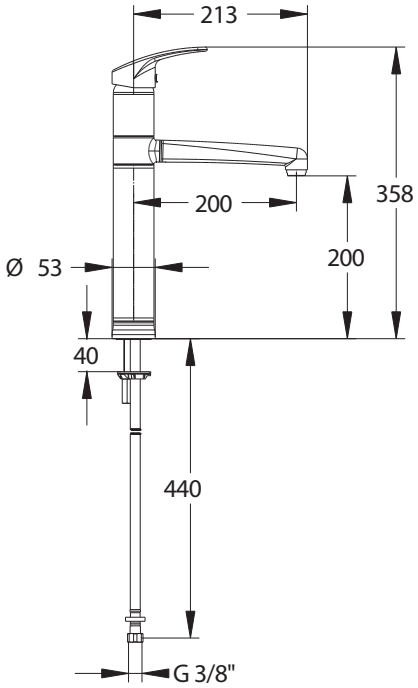

Les "plus" produits

- Bec à faible contenance en eau
- Gamme Modul'Mix : modularité des pièces et adaptabilité aux besoins
- Rétrofitable et personnalisable : différentes longueurs de becs et différentes réhausses pour adapter la hauteur sous bec
- Hauteurs sous bec et saillie confortables pour la toilette au lavabo
- Manette pleine : facilite l'entretien
- Cartouche : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage.
- Débit régulé à 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF "Milieu Médical"; modification du débit possible, en cas de démontage du régulateur.
- Bec fixe ou orientable (au choix), démontable à intérieur lisse : facilite le nettoyage et la désinfection, limite le dépôt du biofilm.
- Brise-jet étoile : limite la pulvérisation de l'eau, absence de rétention d 'eau.
- Maintenance simple et rapide

Modèle

- Mitigeur hospitalier sur plage
- Manette pleine
- Bec lisse fixe ou orientable, au choix du technicien
- Hauteur sous bec : 200 mm
- Saillie : 200 mm
- Cartouche céramique Ø 40 : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage
- Brise-jet étoile M24 X 100

Débit

- Débit régulé à 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF "Milieu Médical"
- Modification du débit possible, en cas de démontage du régulateur.

Pression conseillée

- 3 bar - éviter les écarts de pression supérieurs à 1 bar entre l'ECS et l'EFS.
- Pression minimum : 1 bar.
- Pression maximum : 5 bar.

Matériaux

- Corps lisse, bec en laiton poli chromé.

Raccordement

- Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, écrou prisonnier G’3/8, Lg 440mm, avec joint filtres paniers montés dans les flexibles, limitant l'encrassement.
- Fixation renforcée par une tige inox
- Serrage maximal de 40 mm entre la vasque et le plan de travail

Recommandation de la Norme NF M

- Ce produit respecte l'ensemble des recommandations de la norme à l'exception de la longueur de commande.

Garantie

- 10 ans contre tout vice de fabrication.

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.