sanifirst

ROBINETTERIE | ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
LABORATOIRES | ÉQUIPEMENTS PMR




FICHE TECHNIQUE

ROBINETTERIE SANTÉ

Mitigeur hospitalier à bec fixe ou ajustable, démontable - Modul'Mix - 75145



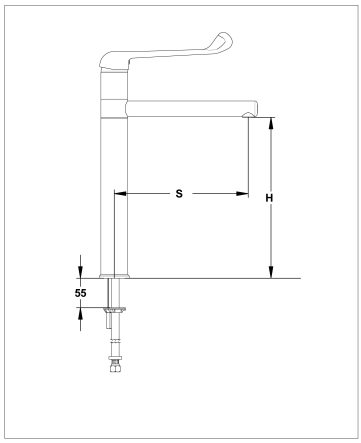

"Les plus produit"

- Certifié NF classement Médical.
- Gamme Modul'Mix : modularité des pièces et adaptabilité aux besoins
- Rétrofitable et personnalisable
- Ergonomie : préhension facilitée de la commande au coude (pour les patients et le plateau technique)
- Hygiène des mains : évite le contact manuel
- Hauteurs sous bec et saillie confortables pour la toilette au lavabo
- Cartouche multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d'ouverture).
- Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical »; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et 20L/min.
- Bec fixe ou orientable (au choix), démontable à intérieur lisse : facilite le nettoyage et la désinfection, limite le dépôt du biofilm.
- Brise-jet étoile : limite la pulvérisation de l'eau, absence de rétention d 'eau.
- Maintenance simple et rapide

Descriptif

Mitigeur hospitalier monotrou (conception Modul'Mix) sans vidage pour lave-mains, avec commande longue médicale Lg 220mm qui évite le contact manuel, utilisation au coude, avant-bras ou poignet. Certifié NF classement Médical. Bec fixe ou orientable, lisse et décliptable avec obturation pour la désinfection Lg 250mm. Hauteur sous bec 300mm. Hauteur et longueur du bec adaptables sans changer toute la robinetterie. Cartouche céramique Ø 40 multifonction : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d'ouverture). Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical »; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et 20L/min. Robinetterie montée d'origine avec un brise-jet étoile limitant le risque d'entartrage, supprimant la rétention d'eau, les impuretés et résistant aux chocs chlorés et thermiques. Corps lisse, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, écrou prisonnier G'3/8, Lg 650mm. Fixation renforcée par une tige inox. Joints filtres paniers montés sur les flexibles limitant l'encrassement. Garantie 10 ans. Résistant aux chocs chlorés et thermiques. Marque Sanifirst type mitigeur hospitalier monotrou à bec fixe ou orientable lisse décliptable pour lave-mains REF : 75145 ou équivalent approuvé.

sanifirst

ROBINETTERIE | ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
LABORATOIRES | ÉQUIPEMENTS PMR



FICHE TECHNIQUE

Informations complémentaires

Référence produit	75145
Ancienne référence	FL6032MC
Marque	Sanifirst
Garantie	10 ans contre tout vice de fabrication
Spécificité 1	Bec fixe
Spécificité 2	Bec démontable
Spécificité 3	Bec orientable
Hauteur sous bec (mm)	300
Saillie (mm)	250
Longueur commande	220
Décliptable	Non
Brise jet	Brise-jet étoile, M24 X 1
Organe de manoeuvre	Commande au coude
Organe de commande	Commande au coude / avant bras / poignet
Raccordement	Flexibles SPEX 650 mm - M10 X 1 - EP G'3/8 avec joints filtres paniers et limiteurs de débit
Pression mini	1 bar
Pression conseillée	3 bar - Eviter les écarts de pressions supérieurs à 1 bar entre l'eau chaude et l'eau froide
Pression maxi	5 bar
Classement	Médical E00 Ch2 A1 U3
Serrage maxi (mm)	40
Type cartouche	réf 75312 Ø 40mm, double débit, limiteur de débit et blocage de température
Revêtement	Nickel > 10 microns - Chrome > 0.3 microns