sanifirst

ROBINETTERIE | ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
LABORATOIRES | ÉQUIPEMENTS PMR




FICHE TECHNIQUE

ROBINETTERIE SANTÉ

Mitigeur électronique sur secteur à bec fixe ou ajustable, démontable - Modul'Mix - 75151





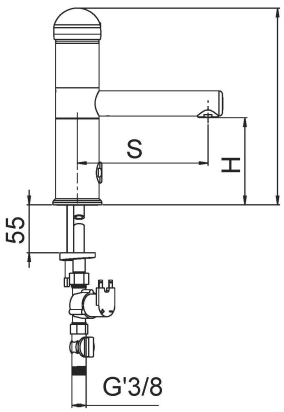

"Les plus produit"

- Gamme Modul'Mix : modularité des pièces et adaptabilité aux besoins
- Rétrofitable et personnalisable
- Ergonomie : préhension facilitée de la commande au coude (pour les patients et le plateau technique)
- Hygiène des mains : évite le contact manuel
- Hauteurs sous bec et saillie confortables pour lune utilisation optimale
- Cartouche multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage
- Débit bloqué entre 4 et 6L/min à 3 bar conforme à la NF "Milieu Médical"; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, entre 4 et 20L/min.
- Bec fixe ou orientable (au choix), démontable à intérieur lisse : facilite le nettoyage et la désinfection, limite le dépôt du biofilm.
- Brise-jet étoile : limite la pulvérisation de l'eau, absence de rétention d 'eau.
- Maintenance simple et rapide
- Programme de prévention « anti-bactérie » personnalisable (purges, fréquences, durée, etc). Limite le développement bactérien (légionelles, pseudomonas...)

Descriptif

Mitigeur hospitalier électronique secteur monotrou (conception Modul'Mix) sans vidage pour lave-mains,livré avec commande sphérique chromée permettant le réglage de la température (commande longue disponible sur demande). Bec fixe ou orientable, lisse et démontable pour la désinfection Lg 150 mm. Hauteur sous bec 200 mm. Hauteur et longueur du bec adaptables sans changer toute la robinetterie. Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, et débit bloqué entre 4 et 6L/min à 3 bar conforme à la NF "Milieu Médical"; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, entre 4 et 20L/min.Cellule infra-rouge intégrée dans le corps, démontable sans dépose du robinet. Boîtier électronique secteur indépendant IP65, alimentation 230V, sortie 6V. Robinetterie montée d'origine avec un brise-jet étoile limitant le risque d'entartrage, supprimant la rétention d'eau, les impuretés et résistant aux chocs chlorés et thermiques. Corps lisse, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, écrou prisonnier G'3/8, Lg 650mm, filtres, électrovannes avec membrane silicone M G'3/8. Fixation renforcée par une tige inox. Garantie 3 ans. Résistant aux chocs chlorés et thermiques. Programme de prévention « anti-bactérie » personnalisable (purges, fréquences, durée, etc) Marque Sanifirst type mitigeur hospitalier électronique secteur monotrou à bec fixe ou orientable lisse pour lave-mains REF : 75151 ou équivalent approuvé.

sanifirst

ROBINETTERIE | ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
LABORATOIRES | ÉQUIPEMENTS PMR



FICHE TECHNIQUE

Informations complémentaires

Référence produit	75151
Ancienne référence	FL6120MA
Marque	Sanifirst
Garantie	3 ans contre tout vice de fabrication
Alimentation électrique	Secteur
Spécificité 1	Bec orientable
Spécificité 2	Bec fixe
Spécificité 4	Sur table
Hauteur sous bec (mm)	200
Saillie (mm)	150
Décliptable	Non
Brise jet	Brise-jet étoile, M24 X 1
Organe de manoeuvre	Manette pleine
Organe de commande	Electronique
Raccordement	Flexibles SPEX 650 mm - M10 X 1 - EP G'3/8 avec joints filtres paniers et limiteurs de débit
Electrovanne(s) avec membrane silicone	2
Pression mini	1 bar
Pression conseillée	3 bar - Eviter les écarts de pressions supérieurs à 1 bar entre l'eau chaude et l'eau froide
Pression maxi	5 bar
Serrage maxi (mm)	40
Type cartouche	réf.75312 Ø 40mm, double débit, limiteur de débit et blocage de température
Revêtement	Nickel > 10 microns - Chrome > 0.3 microns