



## FICHE TECHNIQUE

### ROBINETTERIE SANTÉ

#### Mitigeur thermostatique de douche , manette vers le bas et sortie vers le bas - Mastermix - 75308



#### "Les plus produit"

- TECHNOLOGIE BREVETÉE MASTERMIX
- Pas d'intercommunication EF/ ECS
- Pas de clapet anti-retour
- Corps froid : isolation anti-brûlure
- Réglage débit et température facilement identifiable
- Maintien de température et sécurité anti-brûlure
- Maintenance simple et rapide

#### Descriptif

Mitigeur thermostatique de douche de conception MASTERMIX équipé d'une manette de débit ergonomique vers le bas.



Volant de Température avec une butée à 38° déverrouillable jusqu'à 45°C

Entraxe 150mm et raccords excentrés M1/2" avec rosace chromées et joint filters. Sortie de douche M'1/2 vers le bas avec clapet anti-retour intégré. Débit réglable entre 5 et 14l/min

Système anti-intercommunication EFS ET ECS unique et breveté permettant la suppression des clapets anti-retour sur les arrivées EFS et ECS du mitigeur réalisé par une cartouche céramique et d'une cartouche thermostatique NF EN 1111.

Garantie 3 ans pour la cartouche thermostatique et 10 ans pour le reste de la robinetterie.

REF: 75308, conception MASTERMIX, marque Sanifirst ou équivalent approuvé.

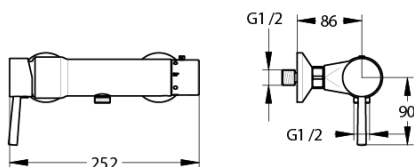



## FICHE TECHNIQUE

### Informations complémentaires

|                     |                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence produit   | 75308                                                                                         |
| Ancienne référence  | SF3930AA                                                                                      |
| Marque              | Sanifirst                                                                                     |
| Garantie            | 10 ans contre tout vice de fabrication / 3 ans pour la cartouche thermostatique               |
| Spécificité 1       | Douche                                                                                        |
| Décliptable         | Non                                                                                           |
| Organe de manoeuvre | Volants laiton, commande longue                                                               |
| Organe de commande  | Manette d'ouverture/fermeture vers le bas et Volant T°C laiton                                |
| Raccordement        | EP G'3/4 livré avec rosaces et raccords excentrés M G'1/2 - M G'3/4                           |
| Débit (l/min)       | Estimation : réglable entre 5 et 14L/min                                                      |
| Pression mini       | 1 bar                                                                                         |
| Pression conseillée | 3 bars - Eviter les écarts de pressions supérieurs à 1 bar entre l'eau chaude et l'eau froide |
| Pression maxi       | 5 bars                                                                                        |
| Type cartouche      | Une Céramique et Une Thermostatique                                                           |
| Revêtement          | Nickel > 10 microns - Chrome > 0.3 microns                                                    |
| Choc thermique      | Non                                                                                           |