



ROBINETTERIE SANTÉ

Mitigeur de lavabo monotrou - Economies d'énergie - avec vidage - 75635





"Les plus produit"

- Ouverture sur l'eau froide : évite de puiser de l'eau chaude à l'ouverture (économie d'énergie)
- Hauteur sous bec et saillie adaptées à la toilette au lavabo
- S'adapte parfaitement dans toutes les salles de bain.
- Point dur débrayable par l'utilisateur : 3,9L/min à 3 bar
- Economies d'eau, et consommation d'eau maîtrisée

Descriptif

Mitigeur de lavabo monotrou avec vidage plastique NF pour lave-mains, à poser sur table avec manette fine. Bec fondu fixe de saillie 100,5 mm. Hauteur sous bec 92 mm. Cartouche céramique Ø 35 à économies d'énergie : ouverture sur l'eau froide, point dur à 3,9L/min à 3 bar, avec butée mécanique de limitation de la température permettant un réglage à 5 positions. Robinetterie montée d'origine avec un mousseur. Corps, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles EPDM M10X1, écrou prisonnier G'3/8, Lg 500 mm. Fixation renforcée par une tige M8. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type mitigeur de lavabo monotrou fixe à bec fondu REF : 75635 ou équivalent approuvé

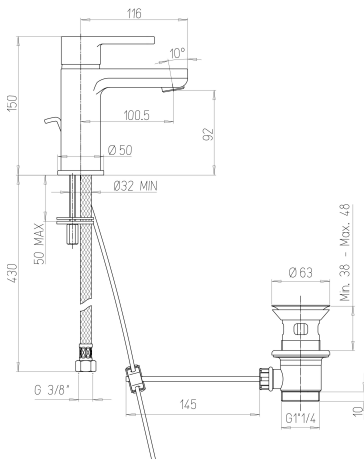

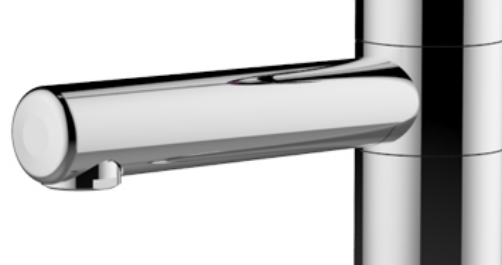

FICHE TECHNIQUE

Informations complémentaires

Référence produit	75635
Ancienne référence	NC
Marque	Sanifirst
Garantie	10 ans contre tout vice de fabrication
Hauteur sous bec (mm)	92
Saillie (mm)	100
Décliptable	Non
Brise jet	Brise-jet étoile M24X1
Organe de manoeuvre	Manette fil
Raccordement	Flexibles SPEX M10X1 EP G'3/8 Lg 500 mm
Pression mini	1 bar
Pression conseillée	3 bar
Pression maxi	5 bar
Classement	E0 C3 A2 U3
Type cartouche	Cartouche diamètre 35 mm à économies d'énergie