
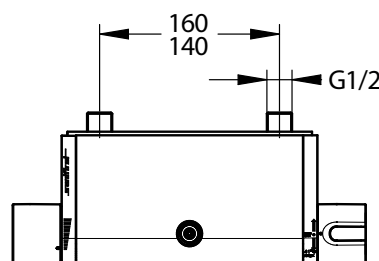



Gamme : Sanifirst - Robinetterie Santé

Réf : 75702 - Mitigeur thermostatique de douche MASTERMIX - Applique sortie haute

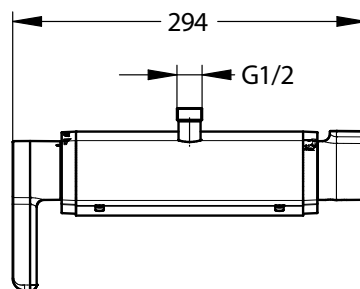

> Les "plus" produits

- Certifié NF classement Médical E.C.A.U.M : E0 Ch2 A1 U3
- TECHNOLOGIE BREVETEE MASTERMIX : sans chambre de mélange sous pression (évitant intercommunication EFS et ECS en amont de l'obturateur)
- Association innovante d'une cartouche céramique spécifique et d'une cartouche thermostatique : sécurité et fiabilité.
- Sans intercommunication EFS/ECS
- Sans clapet anti-retour
- Corps froid : isolation anti-brûlure
- Corps à intérieur lisse : limite le risque de développement bactérien (légionelles, pseudomonas...)
- Intuitivité des organes de commande
- Double butée de température (38°C et 41°C) et réglage de butée maximum de débit
- Maintien de température et sécurité anti-brûlure
- Montage et maintenance simples et rapides
- Choc thermique sécurisé : accessible uniquement par les services techniques
- Raccords excentriques avec vannes d'arrêt 1/4 de tour intégrées au produit
- Corps avec accostage à la cloison : nettoyage optimisé de l'ensemble des surfaces de contact

> Sécurité anti-brûlure

- Volant de température avec double butée de température 38°C et 41°C. Déverrouillage sécurisé pour choc thermique et accessible uniquement par les services techniques sans démonter le volant.

> Sécurité anti-prolifération bactérienne

- Système anti-intercommunication EFS ET ECS unique et breveté, permettant la suppression des clapets anti-retour sur les arrivées EFS et ECS du mitigeur, réalisé par une cartouche céramique et d'une cartouche thermostatique conforme NF EN 1111

> Modèle

- Mitigeur thermostatique de douche MASTERMIX sans chambre de mélange sous pression (évitant intercommunication EFS et ECS en amont de l'obturateur).
- Certifié NF classement Médical (NF 077-15)
- Température réglable de 18 à 41°C

> Débit

- Débit maximum réglable à 6 - 9 - 12 L/min par le gestionnaire

> Pression conseillée

- 3 bar - éviter les écarts de pression supérieurs à 1 bar entre l'ECS et l'EFS.
- Pression minimum : 1 bar.
- Pression maximum : 5 bar.

> Matériau

- Corps et volants ergonomiques rotatifs en zamak chromés

> Raccordement

- Exclusivement à l'aide d'une plaque de fixation avec raccord M G1/2 entraxe 150 +/-10mm intégrant robinets d'arrêt, filtration et raccord acoustique (livrés)
- Sortie de douche M1/2 vers le haut avec clapet anti-retour intégré

> Garantie

- 10 ans contre tout vice de fabrication.
- 3 ans pour la cartouche thermostatique.