


Gamme : Mastermix

Réf : 75752 - MASTERMIX Kit douche ref 75710 : douchette, barre, porte-sav, flexible

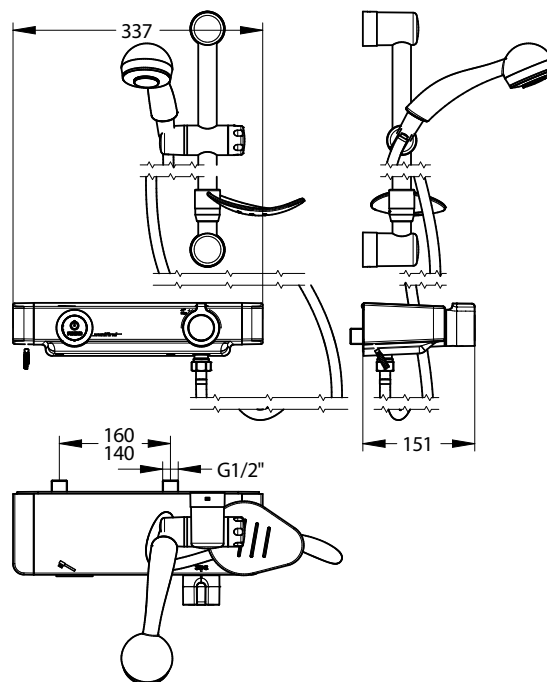

Les "plus" produits

- [gras]GAMME BREVETEE MASTERMIX[gras]
- Association de deux électrovannes et de la cartouche thermostatique : sécurité et fiabilité.
- Sans intercommunication EFS/ECS
- Sans clapet anti-retour
- Déclenchement souple par effleurement : adapté aux personnes âgées, enfants et PMR. Rinçage périodique paramétrable par le gestionnaire.
- Corps froid : isolation anti-brûlure
- Corps à intérieur lisse : limite le risque de développement bactérien
- Intuitivité des organes de commande
- Double butée de température (38°C et 41°C)
- Maintien de température et sécurité anti-brûlure
- Montage et maintenance simples et rapides
- Choc thermique sécurisé : accessible uniquement par les services techniques
- Coffret : facilité d'entretien, absence de recoins
- Fonction tablette
- Raccords excentriques avec vannes d'arrêt 1/4 de tour intégrées au produit
- Corps avec accostage à la cloison : nettoyage optimisé de l'ensemble des surfaces de contact

Sécurité anti-brûlure

- Volant de température avec double butée de température à 38°C et 41°C. Déverrouillage sécurisé pour choc thermique et accessible uniquement par les services techniques sans démonter le volant.

Sécurité anti-prolifération bactérienne

- Système anti-intercommunication EFS ET ECS unique, réalisé par l'association de deux électrovannes et d'une cartouche thermostatique conforme NF EN 1111.

Modèle

- Mitigeur de douche, sortie basse, mural coffret
- Entraxe 150 mm (+/-) 10 mm
- Deux électrovannes et cartouche thermostatique conforme NF EN 1111

Débit

- Fixe environ 8 L/min à 3 bar

Pression conseillée

- 3 bar - éviter les écarts de pression supérieurs à 1 bar entre l'ECS et l'EFS. Pression minimum : 1 bar. Pression maximum : 5 bar.

Matériaux

- Corps du mitigeur en PBT (polymère thermoplastique). Extrémités en zamak chromé.
- Intérieur des volants en ABS blanc, et volants en zamak chromé.

Raccordement

- Raccordement exclusivement à l'aide d'une plaque de fixation avec raccord M G1/2 entraxe 150 +/-10mm intégrant robinets d'arrêt, filtration et raccord acoustique (livrés).

Garantie

- 10 ans contre tout vice de fabrication.
- 3 ans pour la cartouche thermostatique.

Livré avec :

- douchette 2 jets réf 75280
- barre de douche Lg 600 mm avec porte-savon réf 75288
- flexible lisse gris Lg 1500 mm réf 75415