


**Gamme :** Sanifirst - Robinetterie Santé

**Réf :** 75871 - Mitigeur électronique sur secteur à bec fixe ou ajustable, démontable - Modul'Mix

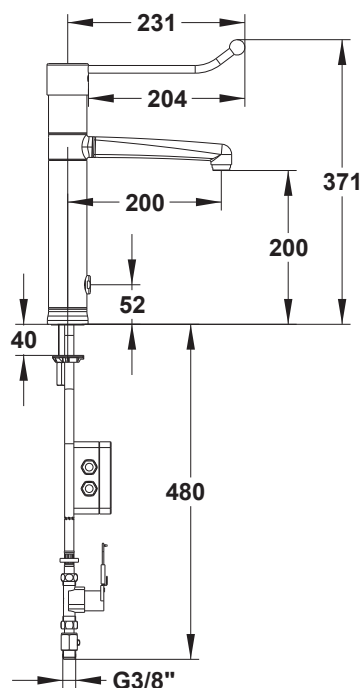

## > Les "plus" produits

- Gamme Modul'Mix : modularité des pièces et adaptabilité aux besoins
- Bec à faible contenance en eau
- Rétrofitable et personnalisable : différentes longueurs de becs et différentes réhausseurs pour adapter la hauteur sous bec
- Hygiène des mains : évite le contact manuel
- Hauteurs sous bec et saillie confortables pour la toilette au lavabo
- Cartouche céramique : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage
- Débit régulé à 6L/min à 3 bar - conforme à la norme NF "Milieu Médical"; modification du débit possible, en cas de démontage du régulateur.
- 2 Electrovanne garantissant l'absence de chambre de mélange sous pression. Il n'y a pas de risque d'intercommunication ni de clapets anti-retour.
- Bec fixe ou orientable (au choix), démontable à intérieur lisse : facilite le nettoyage et la désinfection, limite le dépôt du biofilm.
- Maintenance simple et rapide
- Programme de prévention « anti-bactérie » personnalisable (purges, fréquences, durée, etc). Limite le développement bactérien (légielles, pseudomonas...)

## > Modèle

- Mitigeur hospitalier sur plage électronique sur secteur
- Boule de commande. Mitigeage par mouvement horizontal uniquement : pas de nécessité de soulever la commande pour ouvrir l'eau
- Bec lisse fixe ou orientable, au choix du technicien
- Hauteur sous bec : 200 mm
- Saillie : 200 mm
- Cartouche céramique Ø 40 : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage
- 2 Electrovanne avec membrane en silicone M G3/8
- Brise-jet étoile M24 X 100

## > Débit

- Débit régulé à 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical »
- Modification du débit possible, en cas de démontage du régulateur.

## > Pression conseillée

- 3 bar - éviter les écarts de pression supérieurs à 1 bar entre l'ECS et l'EFS.
- Pression minimum : 1 bar.
- Pression maximum : 5 bar.

## > Matériaux

- Corps lisse, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé.

## > Raccordement

- Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, écrou prisonnier G3/8, Lg 480mm, avec joint filtres paniers montés dans les flexibles, limitant l'encrassement.
- Fixation renforcée par une tige inox
- Serrage maximal de 40 mm entre la vasque et le plan de travail

## > Recommandation de la Norme NF M

- Ce produit respecte l'ensemble des recommandations de la norme à l'exception de la longueur de commande.

## > Garantie

- 3 ans contre tout vice de fabrication.