sanifirst


ROBINETTERIE | ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
LABORATOIRES | ÉQUIPEMENTS PMR



FICHE TECHNIQUE

ROBINETTERIE SANTÉ

Mitigeur électronique sur secteur à bec fixe ou ajustable démontable - Modul'Mix - 75881

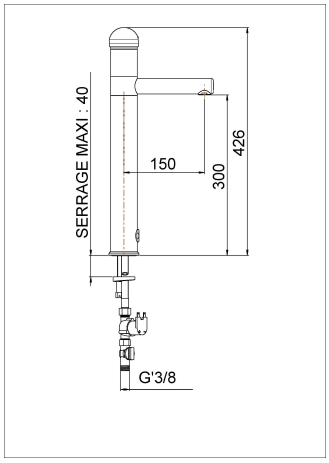

"Les plus produit"

- Gamme Modul'Mix : modularité des pièces et adaptabilité aux besoins
- Rétrofitable et personnalisable
- Ergonomie : préhension facilitée de la commande au coude (pour les patients et le plateau technique)
- Hygiène des mains : évite le contact manuel
- Cartouche multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, et débit bloqué entre 4 et 6L/min à 3 bar conforme à la NF "Milieu Médical"; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, entre 4 et 20L/min.
- Bec fixe ou orientable (au choix), démontable à intérieur lisse : facilite le nettoyage et la désinfection, limite le dépôt du biofilm.
- Maintenance simple et rapide
- Programme de prévention « anti-bactérie » personnalisable (purges, fréquences, durée, etc).

Descriptif

Mitigeur hospitalier électronique secteur monotrou (conception Modul'Mix) sans vidage pour lave-mains,livré avec commande au coude permettant le réglage de la température. Bec fixe ou orientable, lisse et démontable pour la désinfection Lg 250 mm. Hauteur sous bec 300 mm. Hauteur et longueur du bec adaptables sans changer toute la robinetterie. Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, débit bloqué entre 4 et 6L/min à 3 bar conforme à la NF "Milieu Médical"; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, entre 4 et 20L/min. Cellule infra-rouge intégrée dans le corps, démontable sans dépose du robinet. Boîtier électronique secteur indépendant IP65, alimentation 230V, sortie 6V. Robinetterie montée d'origine avec un brise-jet étoile limitant le risque d'entartrage, supprimant la rétention d'eau, les impuretés et résistant aux chocs chlorés et thermiques. Corps lisse, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, EP G'3/8, Lg 660 mm, filtres, électrovannes avec membrane silicone M G'3/8. Fixation renforcée par une tige inox. Garantie 3 ans. Programme de prévention « anti-bactérie » personnalisable (purges, fréquences, durée, etc) Marque Sanifirst type mitigeur hospitalier électronique secteur monotrou à bec fixe ou orientable lisse pour lave-mains REF : 75881 ou équivalent approuvé.

sanifirst

ROBINETTERIE | ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
LABORATOIRES | ÉQUIPEMENTS PMR



FICHE TECHNIQUE

Informations complémentaires

Référence produit	75881
Ancienne référence	NC
Marque	Sanifirst
Garantie	3 ans contre tout vice de fabrication
Alimentation électrique	Secteur
Spécificité 1	Bec orientable
Spécificité 2	Bec fixe
Spécificité 4	Sur table
Hauteur sous bec (mm)	300
Saillie (mm)	250
Décliptable	Non
Brise jet	Brise-jet étoile, M24 X 1
Organe de manoeuvre	Commande au coude / avant bras / poignet
Organe de commande	Electronique
Raccordement	Flexibles SPEX 660 mm - M10 X 1 - EP G'3/8 avec joints filtres paniers et limiteurs de débit
Electrovanne(s) avec membrane silicone	2
Pression mini	1 bar
Pression conseillée	3 bar - Eviter les écarts de pressions supérieurs à 1 bar entre l'eau chaude et l'eau froide
Pression maxi	5 bar
Serrage maxi (mm)	40
Type cartouche	réf 75312 Ø 40mm, double débit, limiteur de débit et blocage de température
Revêtement	Nickel > 10 microns - Chrome > 0.3 microns