sanifirst

ROBINETTERIE | ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
LABORATOIRES | ÉQUIPEMENTS PMR




FICHE TECHNIQUE

ROBINETTERIE SANTÉ

Mitigeur de lavabo avec manette pleine et vidage - Economies d'énergie - 75915



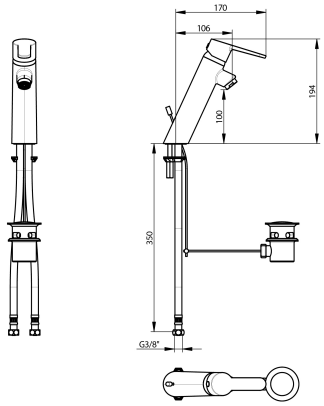

"Les plus produit"

- Hauteur sous bec et saillie confortables : conformes à la norme NF "Médical"
- Corps à intérieur et extérieur lisse : limitant la fixation du biofilm et la prolifération de bactéries
- Manette pleine : facilite le nettoyage
- Design moderne
- Très faible rétention d'eau
- Cartouche C3 : ouverture sur l'eau froide permet de réaliser des économies d'énergie.

Descriptif

Mitigeur de lavabo monotrou laiton avec vidage pour lave-mains, à poser sur table avec manette pleine. Bec fixe Lg 106 mm. Hauteur sous bec 100 mm. Cartouche céramique C3 Ø 35 à économies d'énergie : ouverture sur l'eau froide. Cartouche équipée d'une butée mécanique de limitation de température, permettant un réglage. Débit conforme NF "M" entre 4 et 6L/min à 3 bar. Robinetterie montée d'origine avec un brise-jet étoile. Corps à intérieur et extérieur lisse (surface lisse en contact avec l'eau), bec et organe de manœuvre poli chromé. Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, EP G'3/8 Fixation par un kit de serrage 1 tige M8. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type mitigeur de lavabo monotrou avec vidage fixe avec bec & corps lisses REF : 75915 ou équivalent approuvé

sanifirst

ROBINETTERIE | ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
LABORATOIRES | ÉQUIPEMENTS PMR



FICHE TECHNIQUE

Informations complémentaires

Référence produit	75915
Ancienne référence	NC
Marque	Sanifirst
Garantie	10 ans contre tout vice de fabrication
Spécificité 1	Mitigeur
Spécificité 2	Sur table
Hauteur sous bec (mm)	100
Saillie (mm)	106
Décliptable	Non
Brise jet	Brise-jet étoile, M24 X 1
Organe de manoeuvre	Manette pleine
Débit (l/min)	Conforme NF « M » : entre 4 et 6 L/min à 3 bar
Pression mini	1 bar
Pression conseillée	3 bar - Pressions d'eau chaude et eau froide équilibrées
Pression maxi	5 bar
Type cartouche	Cartouche C3 - économies d'énergie