


**Gamme :** Mastermix

**Réf :** 75953 - MASTERMIX coffret thermostatique TOUCH douche sans robinet d'arrêt

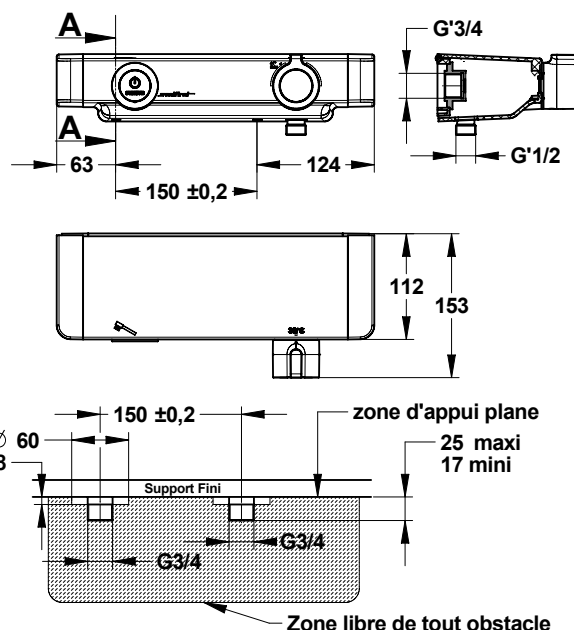

## Les "plus" produits

- [gras]GAMME BREVETEE MASTERMIX[gras]
- Association de deux électrovannes et de la cartouche thermostatique : sécurité et fiabilité.
- Sans intercommunication EFS/ECS
- Sans clapet anti-retour
- Déclenchement souple par effleurement : adapté aux personnes âgées, enfants et PMR.
- Fonction START/STOP. Temporisation réglable. Rinçage périodique et fréquence de rinçage automatique réglable par le gestionnaire.
- Corps froid : isolation anti-brûlure
- Corps à intérieur lisse : limite le risque de développement bactérien
- Intuitivité des organes de commande
- Butée de température (41°C). Maintien de température et sécurité anti-brûlure
- Montage et maintenance simples et rapides
- Choc thermique sécurisé : accessible uniquement par les services techniques
- Coffret : facilité d'entretien, absence de recoins
- Fonction tablette
- Corps avec accostage à la cloison : nettoyage optimisé de l'ensemble des surfaces de contact

## Sécurité anti-brûlure

- Volant de température avec butée de température (41°C). Déverrouillage sécurisé pour choc thermique et accessible uniquement par les services techniques sans démonter le volant.

## Sécurité anti-prolifération bactérienne

- Système anti-intercommunication EFS ET ECS unique, réalisé par l'association de deux électrovannes et d'une cartouche thermostatique conforme NF EN 1111.

## Modèle

- Mitigeur de douche, sortie basse, mural coffret
- Entraxe 150 mm (+/-) 10 mm
- Deux électrovannes et cartouche thermostatique conforme NF EN 1111

## Débit

- Fixe environ 8 L/min à 3 bar.

## Pression conseillée

- 3 bar - éviter les écarts de pression supérieurs à 1 bar entre l'ECS et l'EFS.
- Pression minimum : 1 bar.
- Pression maximum : 5 bar.

## Matériaux

- Corps du mitigeur en PBT (polymère thermoplastique). Extrémités en zamak chromé.
- Intérieur des volants en ABS blanc, et volants en zamak chromé.

## Raccordement

- Raccordement exclusivement à l'aide d'une plaque de fixation
- Raccord F 3/4 pour alimentation mâle en 3/4
- Entraxe 150 mm.

## Garantie

- 10 ans contre tout vice de fabrication.
- 3 ans pour la cartouche thermostatique et composants électroniques.