
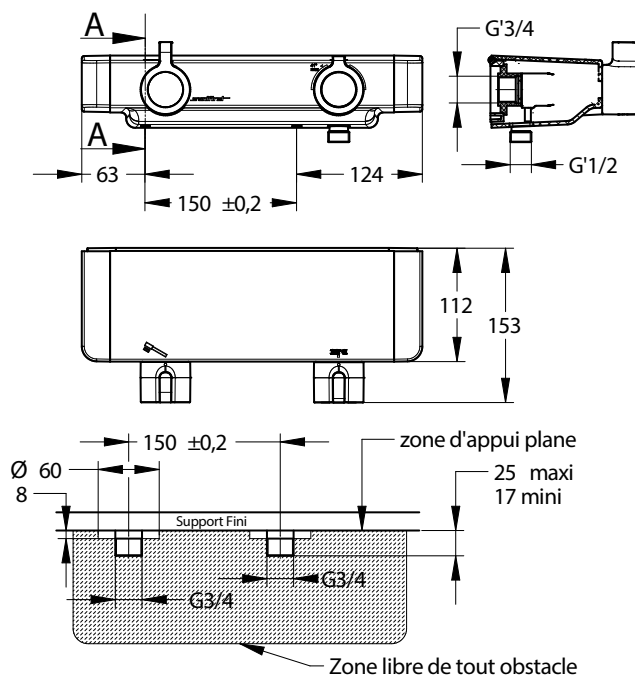


Gamme : Mastermix

Réf : 75965 - MASTERMIX coffret thermostatique douche mécanique sans robinet d'arrêt

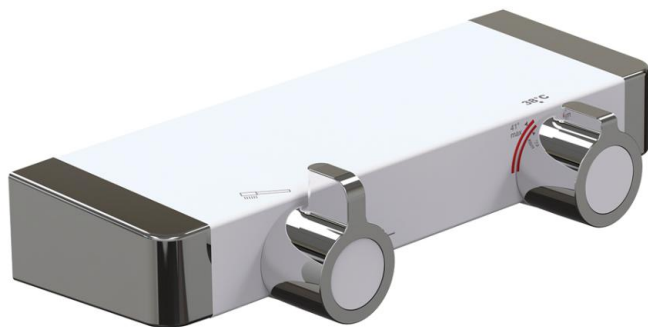

Les "plus" produits

- TECHNOLOGIE BREVETEE MASTERMIX
- Association innovante d'une cartouche céramique et d'une cartouche thermostatique : sécurité et fiabilité.
- Sans intercommunication EFS/ECS
- Sans clapet anti-retour
- Corps froid : isolation anti-brûlure
- Corps à intérieur lisse : limite le risque de développement bactérien
- Intuitivité des organes de commande
- Butée de température (41°C) et réglage de butée maximum de débit
- Maintien de température et sécurité anti-brûlure
- Montage et maintenance simples et rapides
- Choc thermique sécurisé : accessible uniquement par les services techniques
- Coffret : facilité d'entretien, absence de recoins
- Fonction tablette
- Corps avec accostage à la cloison : nettoyage optimisé de l'ensemble des surfaces de contact

Sécurité anti-brûlure

- Volant de température avec butée de température (41°C). Déverrouillage sécurisé pour choc thermique et accessible uniquement par les services techniques sans démonter le volant.
- Coupure de l'ECS en cas de coupure EFS, conforme à la NF EN 1111.

Sécurité anti-prolifération bactérienne

- Système anti-intercommunication EFS ET ECS unique, réalisé par l'association d'une cartouche céramique spécifique et d'une cartouche thermostatique conforme NF EN 1111.

Modèle

- Mitigeur de douche, sortie basse, mural coffret
- Entraxe 150 mm (+/-) 10 mm
- Cartouche céramique et cartouche thermostatique conforme NF EN 1111

Débit

- Réglé usine à 9 L/min à 3 bar.
- Débit réglable 6, 8, 9 ou 12 l/min à 38°C à 3 bar équilibré

Pression conseillée

- 3 bar - éviter les écarts de pression supérieurs à 1 bar entre l'ECS et l'EFS.
- Pression minimum : 1 bar.
- Pression maximum : 5 bar.

Matériaux

- Corps du mitigeur en PBT (polymère thermoplastique). Extrémités en zamak chromé.
- Intérieur des volants en ABS blanc, et volants en zamak chromé.

Raccordement

- Raccordement exclusivement à l'aide d'une plaque de fixation
- Raccord F 3/4 pour alimentation mâle en 3/4
- Entraxe 150 mm.

Garantie

- 10 ans contre tout vice de fabrication.
- 3 ans pour la cartouche thermostatique.