



FICHE TECHNIQUE


ROBINETTERIE DE LABORATOIRE

Mélangeur entraxe 150 mm sur dossieret à bec orientable par dessous - 76058



Descriptif

Mélangeur entraxe 150mm mural à bec lisse orientable démontable par-dessous, pour eau potable. Raccordement queue fileté M G'1/2, embout cannelé démontable $\varnothing$ 10mm, saillie 250mm. Croisillons, embases et rondelles d'embase en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Serrage maximum 55mm. Corps et embout en laiton avec revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu'une simple finition en Epoxy). Garantie 5 ans. Marque First Labo type mélangeur entraxe 150mm mural à bec lisse orientable démontable par-dessous REF : 76058 ou équivalent approuvé.

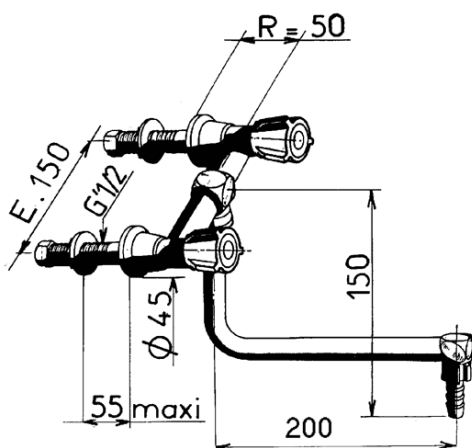



FICHE TECHNIQUE

Informations complémentaires

Référence produit	76058
Ancienne référence	H9157PT
Marque	FirstLabo
Garantie	5 ans contre tout vice de fabrication
Spécificité 1	Mélangeur
Spécificité 2	Sur dossieret
Spécificité 3	Bec orientable
Tétine 1	Embout démontable Ø10 mm
Couleur embase FR	Verte
Couleur rondelle d'embase EN	Rouge
Couleur rondelle d'embase 2 EN	Bleu
Couleur Pastille EN	Rouge
Couleur Pastille2 EN	Bleu
Couleur Volant EN	Vert
Couleur Plaque EN	Vert
Complément	Revêtement : Rilsan noir
Hauteur sous bec (mm)	150
Longueur bec (mm)	200
Mécanisme d'ouverture	Tête 2.5 tours
Saillie (mm)	250
Organe de manoeuvre	Volant polypropylène
Raccordement	Queue filée M G'1/2
Débit réglable	Non
Double débit	Non
Pression mini	1 bar
Pression conseillée	3 bar
Pression maxi	5 bar
Blocage température	Non
Longueur queue (mm)	102
Serrage maxi (mm)	55
Conditionnement	1