



## FICHE TECHNIQUE


### ROBINETTERIE DE LABORATOIRE

#### Mélangeur entraxe 150 mm sur table à bec orientable - 76063



##### Descriptif

Mélangeur entraxe 150mm sur table à bec lisse orientable démontable, pour eau potable. Raccordement queue fileté M G'1/2, embout cannelé démontable  $\varnothing$  10mm, saillie 250mm. Croisillons, embases et rondelles d'embase en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Serrage maximum 55mm. Corps et embout en laiton avec revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu'une simple finition en Epoxy). Kit de fixation renforcé unique et breveté, nos queues cannelées sont conçues pour recevoir une rondelle à griffe en acier empêchant ainsi toute rotation de la robinetterie. Garantie 5 ans. Marque First Labo type mélangeur entraxe 150mm sur table à bec lisse orientable démontable REF : 76063 ou équivalent approuvé.

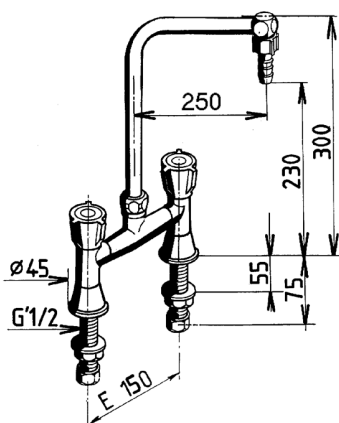



## FICHE TECHNIQUE

### Informations complémentaires

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Référence produit              | 76063                                 |
| Ancienne référence             | H9699PT                               |
| Marque                         | FirstLabo                             |
| Garantie                       | 5 ans contre tout vice de fabrication |
| Spécificité 1                  | Mélangeur                             |
| Spécificité 2                  | Sur table                             |
| Spécificité 3                  | Bec orientable                        |
| Tétine 1                       | Embout démontable Ø10 mm              |
| Couleur embase FR              | Vert                                  |
| Couleur rondelle d'embase EN   | Rouge                                 |
| Couleur rondelle d'embase 2 EN | Bleu                                  |
| Couleur Pastille EN            | Rouge                                 |
| Couleur Pastille2 EN           | Bleu                                  |
| Couleur Volant EN              | Vert                                  |
| Couleur Plaque EN              | Vert                                  |
| Complément                     | Revêtement : Rilsan noir              |
| Hauteur sous bec (mm)          | 230                                   |
| Mécanisme d'ouverture          | Tête 2.5 tours                        |
| Saillie (mm)                   | 250                                   |
| Organe de manoeuvre            | Volant polypropylène                  |
| Raccordement                   | Queue filée M G'1/2                   |
| Débit réglable                 | Non                                   |
| Double débit                   | Non                                   |
| Pression mini                  | 1 bar                                 |
| Pression conseillée            | 3 bar                                 |
| Pression maxi                  | 5 bar                                 |
| Blocage température            | Non                                   |
| Longueur queue (mm)            | 102                                   |
| Serrage maxi (mm)              | 55                                    |
| Conditionnement                | 1                                     |