



FICHE TECHNIQUE


ROBINETTERIE DE LABORATOIRE

Tétine Ø 6 mm pour table - 76093



Descriptif

Tétine pour table démontable en polypropylène pour fluides acides/basiques et eau déminéralisée ou osmosée. Raccordement par tube souple femelle 1/2 d'une longueur de 1 m (cette longueur peut être modifiée sur demande), embout cannelé démontable Ø 6mm, livré avec tube souple Rilsan. Alimentation en eau de 0.5 à 1.5 bars. Saillie 59 mm. Embase et rondelle d'embase en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Serrage maximum 55mm. Corps et embout en laiton, intérieur en polypropylène et revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu'une simple finition en Epoxy). Kit de fixation renforcé unique et breveté, nos queues cannelées sont conçues pour recevoir une rondelle à griffe en acier empêchant ainsi toute rotation de la robinetterie. Garantie 5 ans. Marque First Labo type tétine pour table REF : 76093 ou équivalent approuvé.

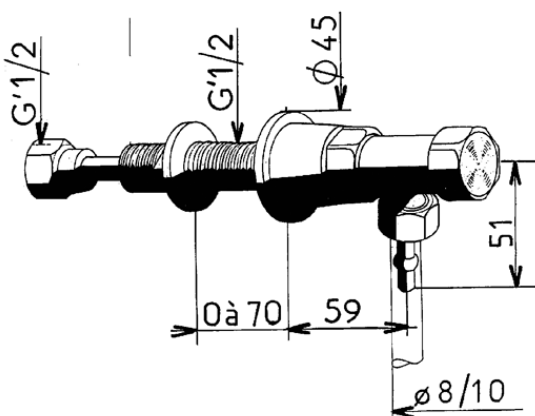



FICHE TECHNIQUE

Informations complémentaires

Référence produit	76093
Ancienne référence	H9740PT
Marque	FirstLabo
Garantie	5 ans contre tout vice de fabrication
Spécificité 1	A commande à distance
Spécificité 2	Sur table
Tétine 1	Embout démontable Ø6 mm
Couleur embase FR	Vert
Couleur rondelle d'embase EN	Blanc
Complément	Avec tube souple Rilsan - Robinetterie en Polypropylène - Revêtement : Rilsan noir
Saillie (mm)	59
Raccordement	EP G'1/2
Débit réglable	Non
Double débit	Non
Pression mini	0,5 bar
Pression conseillée	1 bar
Pression maxi	1,5 bar
Blocage température	Non
Longueur queue (mm)	102
Serrage maxi (mm)	70
Conditionnement	1