



FICHE TECHNIQUE


ROBINETTERIE DE LABORATOIRE

Robinet commande à distance - 76095



Descriptif

Robinet en polypropylène pour fluides acides/basiques et eau déminéralisée ou osmosée. Raccordement par tube souple femelle 1/2 d'une longueur de 1 m (cette longueur peut être modifiée sur demande). Tête à clapet guidé hors eau, embout cannelé démontable $\varnothing$ 6mm, livré avec tube souple Rilsan. Alimentation en eau de 0.5 à 1.5 bars. Croisillon et rondelle d'embase en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Corps et embout en laiton, intérieur en polypropylène et revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu'une simple finition en Epoxy). Garantie 5 ans. Marque First Labo type robinet REF : 76095 ou équivalent approuvé.

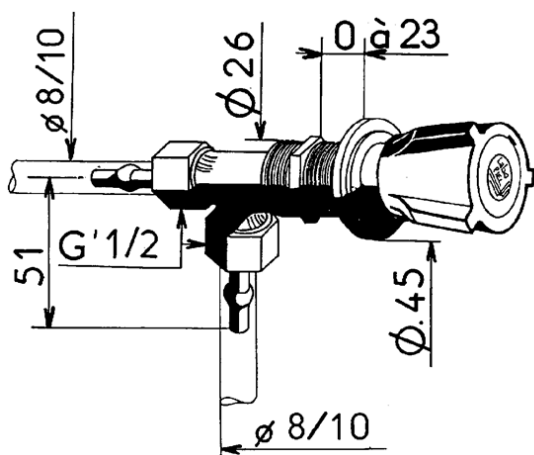



FICHE TECHNIQUE

Informations complémentaires

Référence produit	76095
Ancienne référence	H9743PT
Marque	FirstLabo
Garantie	5 ans contre tout vice de fabrication
Spécificité 1	A commande à distance
Spécificité 2	Sur dossieret
Tétine 1	Embout démontable Ø6 mm
Couleur rondelle d'embase EN	Blanc
Couleur Pastille EN	Blanc
Couleur Volant EN	Vert
Couleur Plaque EN	Blanc
Complément	Avec tube souple Rilsan - Revêtement : Rilsan noir - Robinetterie Polypropylène
Mécanisme d'ouverture	Tête 2.5 tours
Organe de manoeuvre	Volant polypropylène
Raccordement	EP G'1/2
Débit réglable	Non
Double débit	Non
Pression mini	0,5 bar
Pression conseillée	1 bar
Pression maxi	1,5 bar
Blocage température	Non
Longueur queue (mm)	
Serrage maxi (mm)	23
Conditionnement	1