



FICHE TECHNIQUE


ROBINETTERIE DE LABORATOIRE

Prise à deux robinets à 90° pour paillasse ciment - 76176



Descriptif

Prise à deux robinets à 90° pour paillasse ciment, pour vide. Têtes à clapet guidé hors eau NF, embouts cannelés démontables $\varnothing$ 6mm, raccordement queue filetée M G'1/2, saillie 102mm. Croisillons, embase et rondelle d'embase en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Serrage maximum 100mm. Corps et embouts en laiton avec revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu'une simple finition en Epoxy). Kit de fixation renforcé unique et breveté, nos queues cannelées sont conçues pour recevoir une rondelle à griffe en acier empêchant ainsi toute rotation de la robinetterie. Garantie 5 ans. Marque First Labo type prise à deux robinets à 90° pour paillasse ciment REF : 76176 ou équivalent approuvé.

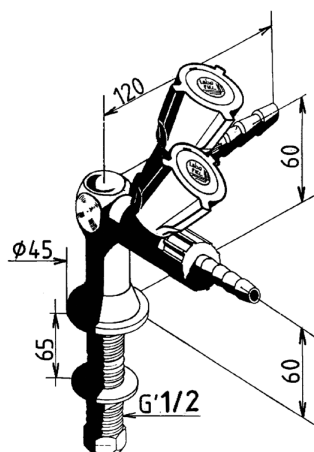



FICHE TECHNIQUE

Informations complémentaires

Référence produit	76176
Ancienne référence	H9326PT
Marque	FirstLabo
Garantie	5 ans contre tout vice de fabrication
Spécificité 1	A commande directe
Spécificité 2	Sur table
Spécificité 3	A deux robinets
Tétine 1	Embout démontable Ø6 mm
Couleur embase FR	gris
Couleur rondelle d'embase EN	gris
Couleur Pastille EN	gris
Couleur Volant EN	gris
Couleur Plaque EN	gris
Complément	Revêtement : Rilsan noir - Fluide : Vide
Hauteur sous bec (mm)	60
Mécanisme d'ouverture	Tête 2.5 tours
Saillie (mm)	102
Organe de manoeuvre	Volant polypropylène
Raccordement	Queue filtrée M G'1/2
Débit réglable	Non
Double débit	Non
Pression mini	1 mbar
Blocage température	Non
Longueur queue (mm)	152
Serrage maxi (mm)	100
Conditionnement	1