



FICHE TECHNIQUE


ROBINETTERIE DE LABORATOIRE

Nourrice nue à deux robinets de sécurité à monter sur applique - 76186



Descriptif

Nourrice nue à deux robinets de sécurité à monter sur applique, pour gaz combustibles. Têtes à boisseau sphérique 1/4 tour, embouts cannelés fixes $\varnothing 6\text{mm}$, raccordement M G'1/2, saillie 74mm. Volants, rondelle d'embase en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. . Corps et embouts en laiton avec revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu'une simple finition en Epoxy). Kit de fixation renforcé unique et breveté, nos queues cannelées sont conçues pour recevoir une rondelle à griffe en acier empêchant ainsi toute rotation de la robinetterie. Garantie 5 ans. Marque First Labo type nourrice nue à deux robinets de sécurité à monter sur applique REF : 76186 ou équivalent approuvé.

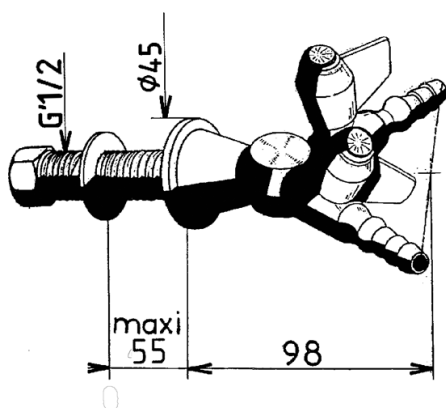



FICHE TECHNIQUE

Informations complémentaires

Référence produit	76186
Ancienne référence	H9445PT
Marque	FirstLabo
Garantie	5 ans contre tout vice de fabrication
Spécificité 1	A commande directe
Spécificité 2	Sur dossieret
Spécificité 3	A deux robinets
Tétine 1	Embout fixe Ø6 mm
Couleur embase FR	jaune
Couleur rondelle d'embase EN	jaune
Couleur Pastille EN	jaune
Couleur Volant EN	jaune
Couleur Plaque EN	jaune
Complément	Revêtement : Rilsan noir
Mécanisme d'ouverture	Tête 1/4 tours de sécurité
Saillie (mm)	74
Organe de manoeuvre	Volant polypropylène
Raccordement	M G'1/2
Débit réglable	Non
Double débit	Non
Pression mini	27 mbar
Pression conseillée	300 mbar
Pression maxi	500 mbar
Blocage température	Non
Conditionnement	1