



## FICHE TECHNIQUE


### ROBINETTERIE DE LABORATOIRE

#### Tétine Ø 6 mm pour paillasse ciment - 76189



##### Descriptif

Tétine Ø 6mm pour paillasse ciment, pour gaz combustible. Raccordement queue fileté M G'1/2, saillie 54mm. Embase et rondelle d'embase en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Serrage maximum 100mm. Tétine en laiton avec revêtement en Nyolac noir (plus résistant qu'une simple finition en Epoxy). Kit de fixation renforcé unique et breveté, nos queues cannelées sont conçues pour recevoir une rondelle à griffe en acier empêchant ainsi toute rotation de la robinetterie. Garantie 5 ans. Marque First Labo type Tétine Ø 6mm pour paillasse ciment REF : 76189 ou équivalent approuvé.

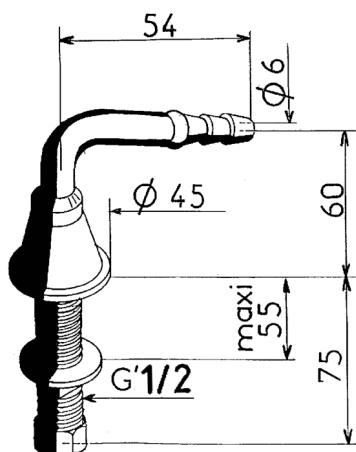



## FICHE TECHNIQUE

### Informations complémentaires

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Référence produit            | 76189                                 |
| Ancienne référence           | H9418PT                               |
| Marque                       | FirstLabo                             |
| Garantie                     | 5 ans contre tout vice de fabrication |
| Spécificité 1                | A commande à distance / sorbonne      |
| Spécificité 2                | Sur table                             |
| Tétine 1                     | Embout fixe Ø6 mm                     |
| Couleur embase FR            | jaune                                 |
| Couleur rondelle d'embase EN | jaune                                 |
| Complément                   | Revêtement : Rilsan noir              |
| Hauteur sous bec (mm)        | 60                                    |
| Saillie (mm)                 | 54                                    |
| Raccordement                 | Queue filtrée M G'1/2                 |
| Débit réglable               | Non                                   |
| Double débit                 | Non                                   |
| Pression mini                | 27 mbar                               |
| Pression conseillée          | 300 mbar                              |
| Pression maxi                | 500 mbar                              |
| Blocage température          | Non                                   |
| Longueur queue (mm)          | 152                                   |
| Serrage maxi (mm)            | 100                                   |
| Conditionnement              | 1                                     |