



FICHE TECHNIQUE


ROBINETTERIE DE LABORATOIRE

Prise à un robinet de sécurité pour paillasse ciment - 76211



Descriptif

Prise à un robinet de sécurité pour paillasse ciment pour l'Education Nationale, pour gaz combustibles. Tête à boisseau sphérique 1/4 tour, embouts cannelés fixes $\varnothing$ 6mm antivandalisme, raccordement queue filetée M G'1/2, saillie 78mm. Volant et rondelle d'embase en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Serrage maximum 100mm. Corps et embout en laiton avec revêtement en Nyolac noir (plus résistant qu'une simple finition en Epoxy). Kit de fixation renforcé unique et breveté, nos queues cannelées sont conçues pour recevoir une rondelle à griffe en acier empêchant ainsi toute rotation de la robinetterie. Garantie 5 ans. Marque First Labo type prise à un robinet de sécurité pour paillasse ciment anti-vandalisme (tube intérieur deux fois plus épais) pour l'Education Nationale REF :76211 ou équivalent approuvé.

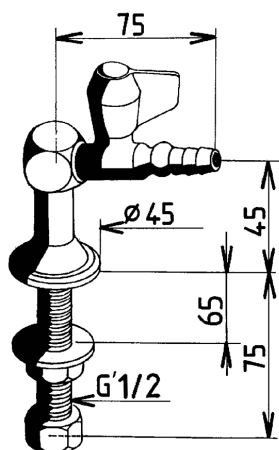



FICHE TECHNIQUE

Informations complémentaires

Référence produit	76211
Ancienne référence	H9477PT
Marque	FirstLabo
Garantie	5 ans contre tout vice de fabrication
Spécificité 1	A commande directe éducation nationale
Spécificité 2	Sur table
Spécificité 3	A un robinet
Tétine 1	Embout fixe Ø6 mm
Couleur embase FR	
Couleur rondelle d'embase EN	jaune
Couleur Pastille EN	jaune
Couleur Volant EN	jaune
Couleur Plaque EN	jaune
Complément	Revêtement : Rilsan noir - Antivandalisme
Hauteur sous bec (mm)	46
Mécanisme d'ouverture	Tête 1/4 tours de sécurité
Saillie (mm)	51
Organe de manoeuvre	Volant polypropylène
Raccordement	Queue filtrée M G'1/2
Débit réglable	Non
Double débit	Non
Pression mini	27 mbar
Pression conseillée	300 mbar
Pression maxi	500 mbar
Blocage température	Non
Longueur queue (mm)	152
Serrage maxi (mm)	100
Conditionnement	1