


Gamme : PRESTOTEM 2

Réf : 88804 - Panneau de douche thermostatique avec robinet temporisé PRESTO 50, anti-legionnelle

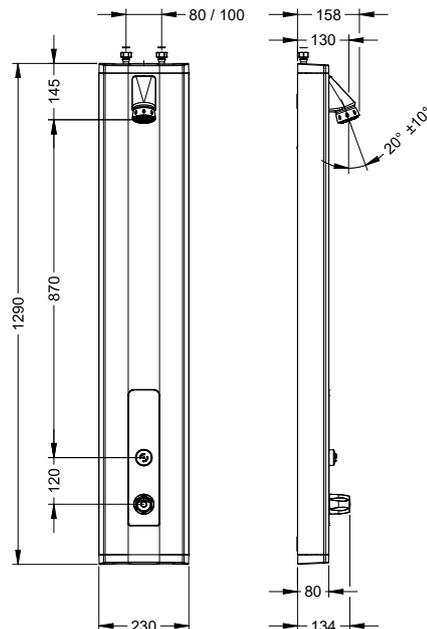

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Débit :

- 6 l/min par limiteur de débit intégré. Dispositif anti-coup de bélier
- Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire

> Durée d'écoulement :

- 30 secondes (-10/+5 secondes)

> Alimentation hydraulique :

- 1/2" (15x21), alimentation haute. Pour l'alimentation arrière, prévoir le kit d'adaptation référence
- Sur robinet simple P 50 NF II et un mitigeur thermostatique EN 1111 (clapets anti-retour NF)

> Matière :

- Profilé aluminium anodisé (épaisseur 2,5 mm)
- Platine amovible aluminium peint RAL 7005
- Capots d'extrémité en ABS haute résistance RAL 7005

> Fonctionnement :

- Ouverture du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible.

> Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Température maximum délivrée : pré réglée à 38°
- Sécurité anti-brûlure : arrêt instantané de l'eau chaude en cas de coupure d'eau froide
- Pré-équipé pour solution légionnelle PRESTO

> Livré avec :

- Flexibles 1/2" (15x21) avec écrou tournant
- Robinets d'arrêt droit MM 1/2" (15x21) et filtres 250 microns
- Vis de fixation et Notice de pose

> Normes / Agréments :

- Laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

