


**Tipologia:** Rubinetto meccanico monoacqua murale per doccia

**Rif:** 27400 - PRESTO DL 400 SE®

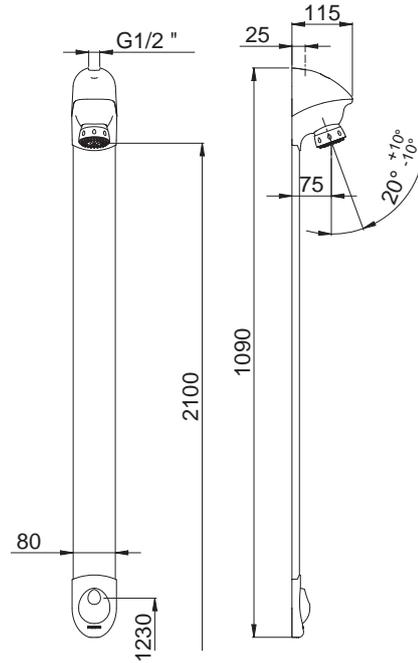

**> Pressione di utilizzo raccomandata:**

- da 1 a 5 bar

**> Portata:**

- 6 l/mn a 3 bar con limitatore di portata
- dispositivo anticolpo d'ariete

**> Durata erogazione:**

- 30 secondi (-10/+5 secondi)

**> Raccordi:**

- M Ø 1/2" (15x21) dall'alto su rubinetto d'arresto dritto

**> Materiali e finiture:**

- corpo in metallo modellato iniettato
- profilato estruso in lega di alluminio-magnesio-silicio 6060

**> Resistenza termica:**

- resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella

**> Sicurezza:**

- sistema antibloccaggio S®, impedisce l'erogazione continua di acqua in caso di blocco del pulsante

**> Fornito con:**

- viti VBA
- rubinetto d'arresto dritto M Ø 1/2" e guarnizione filtro
- soffione doccia fisso con griglia orientabile e gommini anticalcare
- istruzioni di montaggio

**> Norme / Conformità:**

- classe acustica I - 20 decibel
- temporizzazione in conformità alla norma EN816 "Rubinetteria a chiusura automatica PN10"
- trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

