


**Tipologia:** Rubinetto elettronico monoacqua murale per doccia

**Rif:** 27475 - PRESTO DL 400 E SENSOR

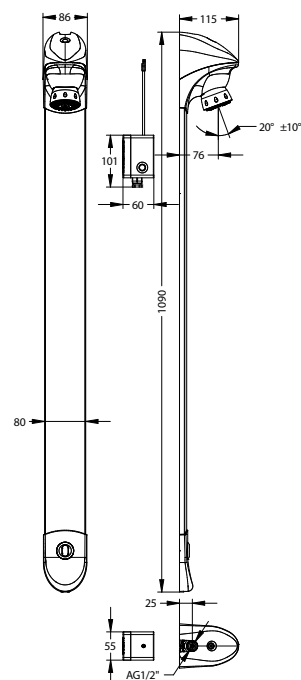

**> Pressione di utilizzo raccomandata:**

- da 1 a 5 bar

**> Portata:**

- 6-8 l/min a 3 bar con limitatore di portata
- dispositivo anticolpo d'ariete

**> Distanza lettura infrarosso:**

- 10 cm

**> Durata erogazione:**

- chiusura automatica dopo 30 secondi (regolabile con interfaccia PRESTOCOM), o manuale con un secondo passaggio
- durata minima 10 secondi

**> Raccordi:**

- M Ø 1/2" (15x21) dall'alto su rubinetto d'arresto dritto

**> Alimentazione:**

- trasformatore 220/7 V

**> Materiali e finiture:**

- corpo in metallo modellato iniettato
- profilato estruso in lega di alluminio-magnesio-silicio 6060

**> Resistenza termica:**

- resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella

**> Sicurezza:**

- risciacquo automatico di sicurezza 24h dopo l'ultimo utilizzo, evita il ristagno d'acqua contrastando la proliferazione batterica
- durata e frequenza del risciacquo automatico di sicurezza regolabile tramite interfaccia PRESTOCOM
- chiusura automatica dell'elettrovalvola in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica

**> Fornito con:**

- viti VBA
- rubinetto d'arresto dritto M Ø 1/2" e guarnizione filtro
- soffione doccia fisso con griglia orientabile e gommini anticalcare
- istruzioni di montaggio

**> Norme / Conformità:**

- conformità alla norma EN 15091 "Sanitary tapware - Electronic opening and closing sanitary tapware."
- trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227
- ottone conforme UBA

