


Tipologia: Accessori lavabi

Rif: 29009 - PRESTO MINITHERM miscelatore termostatico di sicurezza

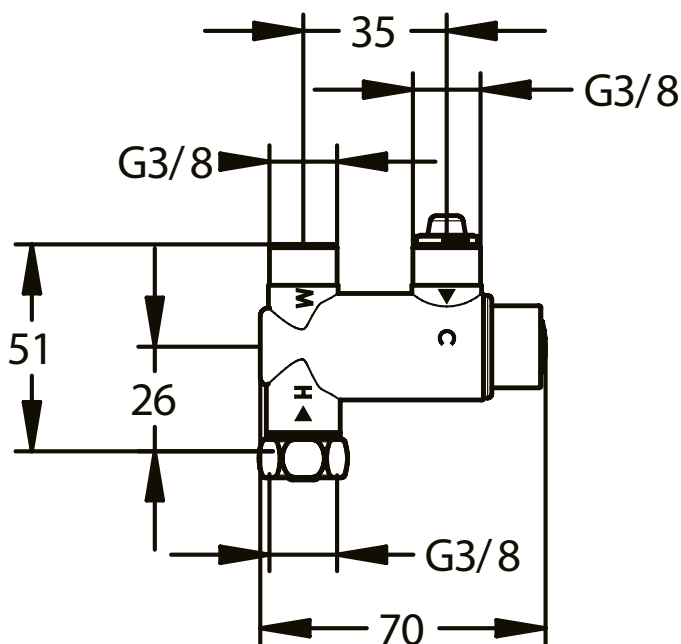

> Pressione di utilizzo raccomandata:

- da 1 a 5 bar
- differenza massima di pressione dinamica agli ingressi: 2:1

> Portata:

- minima 2 l/min
- massima 10 l/min

> Temperatura:

- acqua miscelata: pre-regolata a 38° C
- temperatura acqua calda in ingresso: 55° - 65° C
- temperatura acqua fredda in ingresso: 5° - 25° C
- differenza di temperatura tra acqua calda e miscelata: 15° C minimo

> Raccordi:

- arrivo acqua calda F Ø 3/8" (anello rosso)
- arrivo acqua fredda M Ø 3/8"
- uscita M Ø 3/8"

> Resistenza termica:

- resiste ad una temperatura di 80° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella

> Sicurezza:

- chiusura automatica del rubinetto in caso di interruzione dell'acqua fredda
- regolazione della temperatura tramite brugola

> Fornito con:

- 2 guarnizioni filtro
- 2 valvole di non ritorno NF
- istruzioni di montaggio

> Norme / Conformità:

- corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227
- ottone compatibile lista UBA