

SCHEDA PRODOTTO

Tipologia: Rubinetto meccanico murale per orinatoi
Rif: 31003 - PRESTO 12 NEO

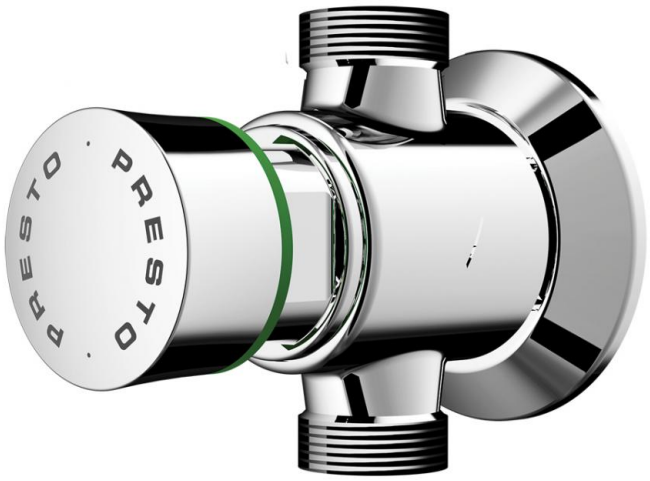

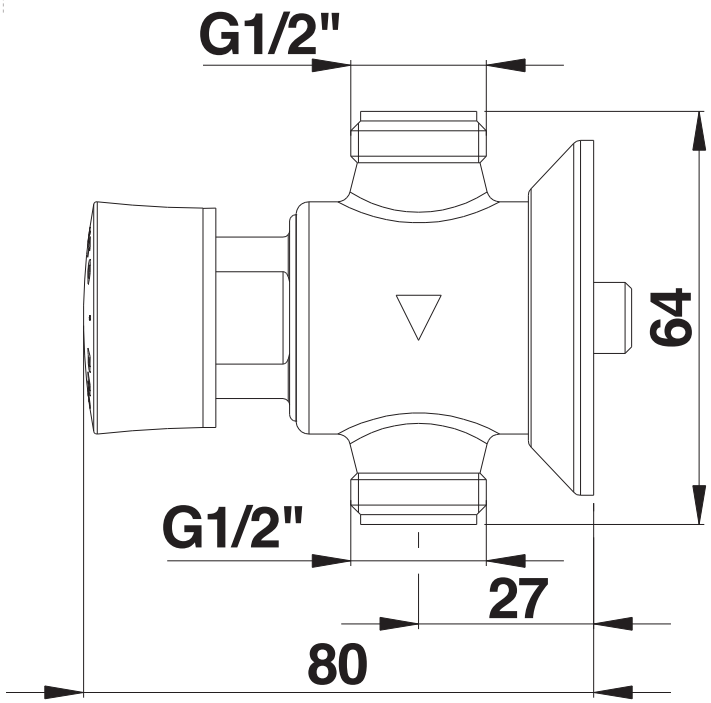

> Pressione di utilizzo raccomandata:
- da 1 a 5 bar

> Portata:
- 9 l/min a 3 bar
- dispositivo anticolpo d'ariete

> Durata erogazione:
- 6 secondi (± 2 secondi)

> Raccordi:
- Ø M 1/2" (20x27), arrivo dall'alto

> Sicurezza:
- pulsante non girevole (evita tutti i rischi di un'usura prematura)

> Fornito con:
- 1 guarnizione piatta
- 2 dadi per tubo 12x14
- 1 rosone
- istruzioni di montaggio

> Norme / Conformità:
- temporizzazione in conformità alla norma EN816 “Rubinetteria a chiusura automatica PN10”
- corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540
- resistenza all’aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

Questo documento non è contrattuale: ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche dei nostri prodotti, senza necessità di preavviso. Modelli brevettati e depositati.

9 l/min | 1/2” | 6 sec | GARANZIA 10 anni

Presto Italia Srl : Via Argine Destro 577 - 18100 Imperia (IM) - Tél.: +39 0183 76 71 37 - Fax: +39 0183 76 71 47 - www.presto.it