
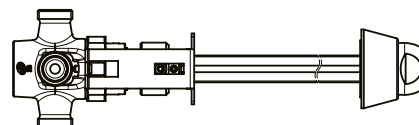


Tipologia: Miscelatore monocomando dietro parete

Rif: 35018 - PRESTO 3500 TC S®

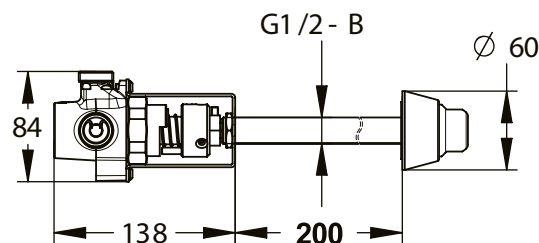

> Pressione di utilizzo raccomandata:

- da 1 a 5 bar

> Portata:

- limitatore di portata 6 l/min integrato
- dispositivo anticolpo d'ariete

> Durata erogazione:

- 15 secondi $\pm$ 5 sec.

> Raccordi:

- M $\varnothing$ 3/4" (20x27)

> Materiali e finiture:

- corpo in ottone cromato
- pulsante e carter in ottone cromato
- barra filettata $\varnothing$ 1/2", tagliabile a misura dal gestore (lunghezza min 10 mm)
- piastra di posa in inox 304

> Resistenza termica:

- resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella

> Sicurezza:

- sistema di limitazione della temperatura massima dell'acqua calda per diminuire i rischi di scottature
- sistema antibloccaggio S®, impedisce l'erogazione continua di acqua in caso di blocco del pulsante

> Fornito con:

- 2 guarnizioni filtro
- 1 comando per pareti con spessore da 1 a 220 mm
- 1 miscelatore monocomando ALPA
- 1 limitatore di portata 6 l/min
- istruzioni di montaggio

> Norme / Conformità:

- temporizzazione in conformità alla norma EN816 "Rubinetteria a chiusura automatica PN10"
- corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

