


**Tipologia:** Miscelatore meccanico ad incasso per doccia  
**Rif:** 35190 - PRESTO ALPA® - scatola stagna

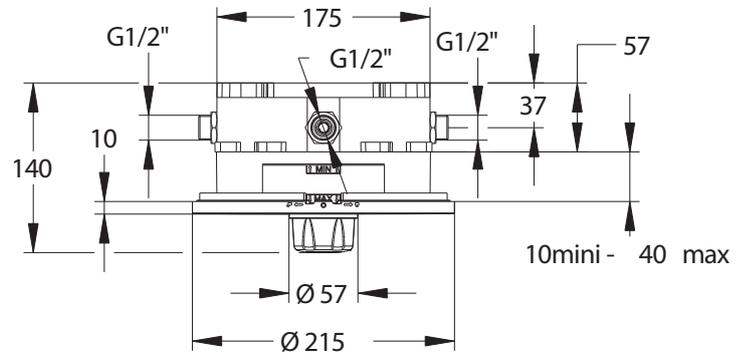

**> Pressione di utilizzo raccomandata:**

- da 1 a 5 bar

**> Portata:**

- 8 l/mn a 3 bar con limitatore di portata
- dispositivo anticampo d'ariete

**> Durata erogazione:**

- 30 secondi (-10/+5 secondi)

**> Raccordi:**

- Ø M 1/2"

**> Materiali e finiture:**

- rosone e pulsante in metallo cromato

**> Resistenza termica:**

- resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella

**> Sicurezza:**

- sistema di limitazione della temperatura massima dell'acqua calda per diminuire i rischi di scottature

**> Fornito con:**

- 1 scatola stagna da murare per l'installazione
- 1 rosone con fissaggio antivandalo senza viti a vista
- 2 guarnizioni filtro
- 1 raccordo a T per lo spurgo
- membrana elastica impermeabile

**> Norme / Conformità:**

- temporizzazione in conformità alla norma EN816 "Rubinetteria a chiusura automatica PN10"
- corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

