


**Tipologia:** PRESTO 3500

**Rif:** 35809 - Miscelatore meccanico murale

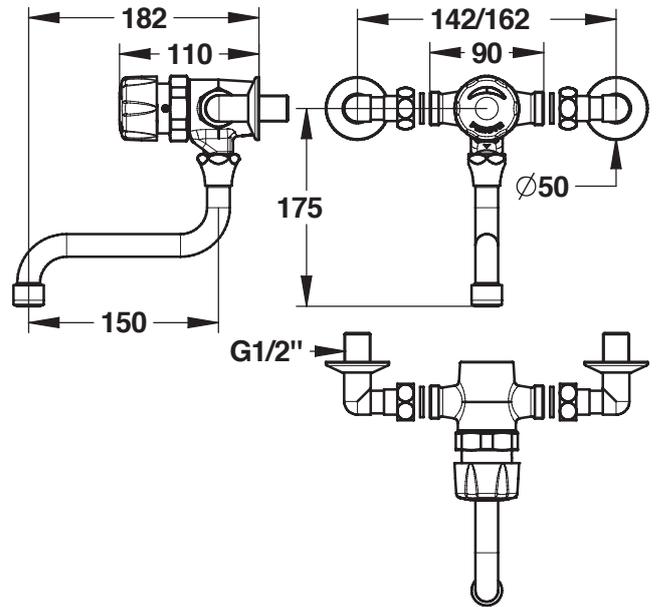

**> Pressione di utilizzo raccomandata:**

- da 1 a 5 bar

**> Portata:**

- limitatore di portata 5 l/min integrato
- dispositivo anticolpo d'ariete
- bocca girevole con rompigetto

**> Durata erogazione:**

- 15 secondi  $\pm$  5 sec.

**> Raccordi:**

- raccordi a gomito telescopici F 3/4" (20x27) x M 1/2" (15x21)
- valvole di non ritorno NF

**> Materiali e finiture:**

- volantino cromato

**> Resistenza termica:**

- resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella

**> Sicurezza:**

- sistema di limitazione della temperatura massima dell'acqua calda per diminuire i rischi di scottature

**> Fornito con:**

- 2 guarnizioni filtro
- 2 raccordi a gomito telescopici
- 2 rosoni
- 2 valvole di non ritorno NF
- istruzioni di montaggio

**> Norme / Conformità:**

- temporizzazione in conformità alla norma EN816 "Rubinetteria a chiusura automatica PN10"
- corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

