
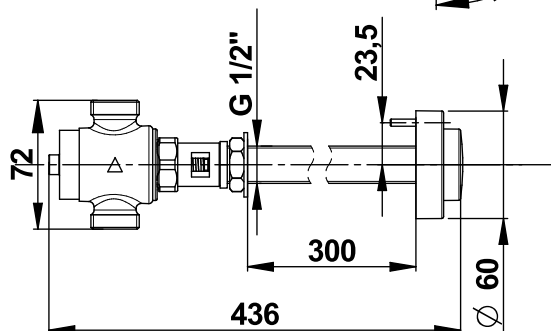
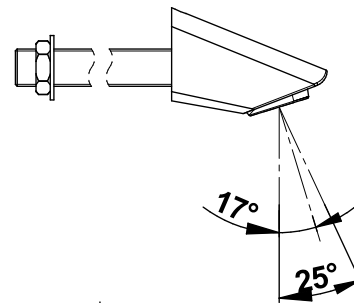


Tipologia: Rubinetto meccanico monoacqua dietro parete per doccia

Rif: 38231 - PRESTO 50 TC - kit completo



> Pressione di utilizzo raccomandata:

- da 1 a 5 bar

> Portata:

- 6 l/min a 3 bar con limitatore di portata interno
- regolazione della portata tramite dispositivo interno
- dispositivo anticolpo d'ariete

> Durata erogazione:

- 30 secondi (-10/+5 secondi)

> Raccordi:

- Ø M 3/4" (20x27)

> Resistenza termica:

- resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella

> Fornito con:

- comando dietro parete per pareti con spessore da 200 a 300 mm
- rubinetto monoacqua Presto 50 per doccia
- soffione doccia fisso antivandalo anticalcare anti-impiccagione con griglia orientabile su due posizioni (17° o 25°)
- 1 guarnizione piastra
- 1 guarnizione filtro
- 2 raccordi a dado Ø 3/4" (20x27)
- istruzioni di montaggio

> Norme / Conformità:

- temporizzazione in conformità alla norma EN816 "Rubinetteria a chiusura automatica PN10"
- corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

