


**Tipologia:** Rubinetto elettronico monoacqua

**Rif:** 55051 - PRESTO VOLTA® con trasformatore - versione SANTÉ

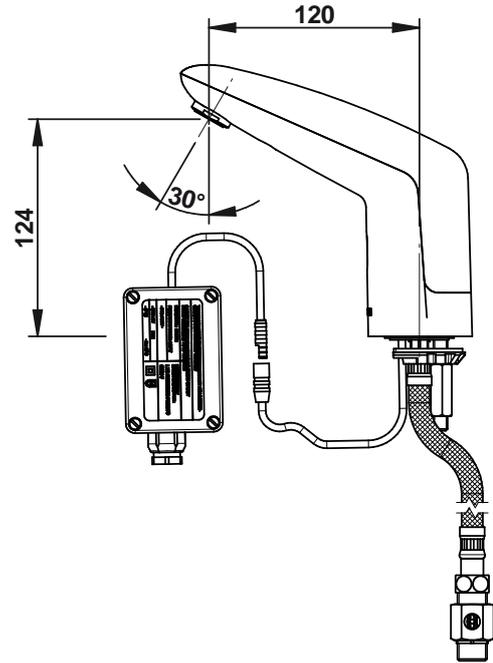

**> Pressione di utilizzo raccomandata:**

- da 1 a 5 bar

**> Portata:**

- limitatore di portata 6 l/min
- rompigetto a stella
- dispositivo anticolpo d'ariete

**> Raccordi:**

- Ø 3/8" (12x17)

**> Alimentazione:**

- trasformatore 230/7V in contenitore IP65

**> Materiali e finiture:**

- corpo e calotta in metallo modellato iniettato

**> Resistenza termica:**

- resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella

**> Sicurezza:**

- risciacquo automatico 72h dopo l'ultimo utilizzo
- chiusura automatica dell'elettrovalvola dopo 30 secondi di erogazione continua
- chiusura automatica dell'elettrovalvola in caso di interruzione dell'alimentazione o degrado della fotocellula

**> Fornito con:**

- 1 dado di fissaggio
- 1 guarnizione e 1 rondella
- 1 flessibile PEX con dado folle
- 1 rubinetto d'arresto Ø 3/8" (12x17)
- 1 guarnizione filtro
- 1 adesivo di segnalazione
- istruzioni di montaggio

**> Norme / Conformità:**

- conformità alla norma EN 15091 "Sanitary tapware - Electronic opening and closing sanitary tapware."
- ottone conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

